

XDOMINO

Stropní, vestavné, bodové, komínkové svítidlo, materiál hliník, povrch zlatá, krycí sklo číré, LED 9W, neutrální 4000K, 500mA, vyzař. úhel 36°, IP20, Ra80, tř.3, 56x56x68mm, trafo samostatně

Popis:

Stropní, podhledové, bodové, komínkové svítidlo, materiál hliník, povrch bílá/zlatá/černá, krycí sklo číré, LED 9W, teplá 3000K/neutrální 4000K, 500mA, vyzař. úhel 36°, IP20, Ra80/Ra90, tř.3, 56x56x68mm, trafo samostatně

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů s požadavkem na bodové osvětlení.

Výhodné vlastnosti: LED světelné zdroje se vyznačují nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plný svit bez blikání.

Popis: Základna hliník, kryt sklo.

Napájení: K napájení je nutno použít zdroj konstantního proudu viz doporučené příslušenství.

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 70lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napaječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: 56x56x68mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Materiál krytu: Sklo číré

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo stropní.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.



Ke zboží JE potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí balení, napájecí zdroj, rám a pod. NENÍ součástí balení, lze objednat samostatně

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



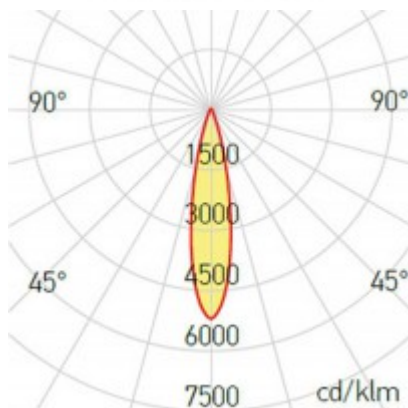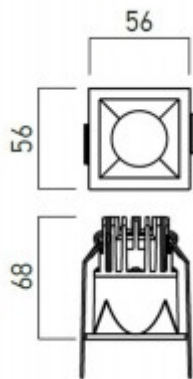

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
DM02NW36GD	XDOMINO - Stropní, vestavné, bodové, komínkové svítidlo, materiál hliník, povrch zlatá, krycí sklo čiré, LED 9W, neutrální 4000K, 500mA, vyzař. úhel 36°, IP20, Ra80, tř.3, 56x56x68mm, trafo samostatně Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 422,90 Kč	1 721,71 Kč

Doporučené příslušenství:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
 DMS2MWH	XDOMINO - Dekorativní rámeček dvojnásobný, pro stropní, vestavné, komínkové, bodové čtvercové svítidlo, materiál hliník, povrch bílá, rozměry 135x70x4mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	524,00 Kč	634,04 Kč
 DMS1BK	XDOMINO - Dekorativní rámeček jednonásobný, pro stropní, vestavné, komínkové, bodové čtvercové svítidlo, materiál hliník, povrch černá, rozměry 70x70x4mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	344,90 Kč	417,33 Kč
 DMS3MWH	XDOMINO - Dekorativní rámeček trojnásobný, pro stropní, vestavné, komínkové, bodové čtvercové svítidlo, materiál hliník, povrch bílá, rozměry 200x70x4mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	696,00 Kč	842,16 Kč
 DMS3BK	XDOMINO - Dekorativní rámeček trojnásobný, pro stropní, vestavné, komínkové, bodové čtvercové svítidlo, materiál hliník, povrch černá, rozměry 200x70x4mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	696,00 Kč	842,16 Kč
 DMS2BK	XDOMINO - Dekorativní rámeček dvojnásobný, pro stropní, vestavné, komínkové, bodové čtvercové svítidlo, materiál hliník, povrch černá, rozměry 135x70x4mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	524,00 Kč	634,04 Kč
 DMS1MWH	XDOMINO - Dekorativní rámeček jednonásobný, pro stropní, vestavné, komínkové, bodové čtvercové svítidlo, materiál hliník, povrch bílá, rozměry 70x70x4mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	344,90 Kč	417,33 Kč
 OKSX-81-649	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED, 350mA, 2,1- 16,8W, 6-48V, 230V, start do 3,5s, zvýšené krytí IP67, 140x30x22mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	286,90 Kč	347,15 Kč
 ZKX-64-649	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED, 350mA, 9,8- 35W, 28-100V=, 230V, IP20, start do 3s, 84x57x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	554,30 Kč	670,70 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	ZKX-64-499	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED, 500mA, 14- 35W, 28-70V=, 230V, IP20, start do 3s, 84x57x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	367,10 Kč	444,19 Kč
	ZKX-74-499	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED, 500mA, 7,5- 25,2W, 15-50V=, 230V, IP20, start do 1,5s, 84x57x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	302,90 Kč	366,51 Kč
	ZKX-83-649	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED, 350mA, 4,2- 16,8W, 12-48V=, 230V, IP20, SELV, start do 3s, 77x40x29mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	192,90 Kč	233,41 Kč
	OXN-39WZ	Napájecí zdroj konst. proudu pro LED 60W - DALI - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED 60W, stmív DALI, 230V/ přep 500mA/2-90V, 600mA/2-90V, 700mA/2-86V, 900mA/2-67V, 1050mA/2-57V, 1400mA/2-42V, IP20, SELV, start 0,5s, 124x82x23mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 174,30 Kč	1 420,90 Kč
	OXN-39	Napájecí zdroj konst. proudu pro LED 60W - 1-10V - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED 60W, stmív 1-10V, 230V/ přep 500mA/2-90V, 600mA/2-90V, 700mA/2-86V, 900mA/2-67V, 1050mA/2-57V, 1400mA/2-42V, IP20, SELV, start 0,5s, 124x82x23mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 220,00 Kč	1 476,20 Kč
	OXN-59	Napájecí zdroj konst. proudu pro LED 42W - 1-10V - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED 42W, stmív 1-10V, 230V/ přep 350mA/2-100V, 500mA/2-80V, 600mA/2-67V, 700mA/2-57V, 900mA/2-45V, 1050mA/2-40V, IP20, SELV, start 0,5s, 124x82x23mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 125,70 Kč	1 362,10 Kč
	3009091	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj pro LED, zdroj konstatního proudu 15W, 230V/350mA-DC, 115x34x19mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	847,20 Kč	1 025,11 Kč
	180512	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj pro LED, zdroj konstatního proudu 18W, 230V/350mA DC, 115x45x21mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	668,20 Kč	808,52 Kč
	180513	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj pro LED svítidla, 18W, 500mA DC, 230V/ma, 115x45x21mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	668,20 Kč	808,52 Kč
	ZKX-74-649	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED, 350mA, 8,75- 24,5W, 25-70V=, 230V, IP20, start do 1,5s, 84x57x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	302,90 Kč	366,51 Kč
	OXN-59WZ	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED 42W, stmív DALI, 230V/ přep 350mA/2-100V, 500mA/2-80V, 600mA/2-67V, 700mA/2-57V, 900mA/2-45V, 1050mA/2-40V, IP20, SELV, start 0,5s, 124x82x23mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 125,70 Kč	1 362,10 Kč
	OKX-79-649	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED 350mA, 3,15- 16,8W, 9-48V=, 230V, start do 0,5s, zvýšené krytí IP67, 118x35x26mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	315,70 Kč	382,00 Kč
	KXW-83-649Y	Napájecí zdroj pro LED proudový - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED, 350mA, 8,4- 16,8W, 24-48V, pro triak stmívače, 230V, SELV, IP30, start do 1s, 84x57x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	631,00 Kč	763,51 Kč
	KXW-74-649Y	Napájecí zdroj pro LED proudový - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED, 350mA, 14- 25W, 40-58V, pro triak stmívače, 230V, SELV, IP30, start do 1s, 84x57x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	545,70 Kč	660,30 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/kxw-74-649y-napajeci-zdroj-konstatniho-proudu-pro-led-350ma-25w-pro-triak-stmivace-230v40-58v-selv-ip30-start-do-1s-84x57x30mm-132305>



25. 04. 2024 15:42:28