

XGROUND

Zemní kruhové svítidlo, základna hliník povrch černá, rám nerez, krycí sklo čiré, LED 1W, neutrální 4000K, vyzář. úhel 45°, 24V, IP67, IK06, Ra80, tř.3, rozměry d=28mm, h=46mm

Popis:

Zemní kruhové svítidlo, základna hliník povrch černá, rám nerez, krycí sklo čiré, LED 1W, neutrální 4000K/teplá 3000K, vyzář. úhel 45°, 24V, IP67, IK06, Ra80, tř.3, rozměry d=28mm, h=46mm, trafo samostatně, mont box SAMOSTATNĚ

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru nebo v interiéru.

Výhodné vlastnosti: LED světelné zdroje se vyznačují nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plný svit bez blikání.

Popis: Základna hliník, sklo čiré.

Napájení: 24V

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP67 - Možnost občasného zaplavení vodou max 30minut, max 1m pod hladinou, v koupelnách nejméně zóna 0

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napáječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: d=28mm, h=46mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník, nerez.

Povrchová úprava tělesa: Černá, broušený

Krycí sklo čiré.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Podlahové - zemní svítidlo - zejména pro instalaci do podlahy nebo země..


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla, napájecí zdroj, montážní box NENÍ součástí balení, lze objednat samostatně.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

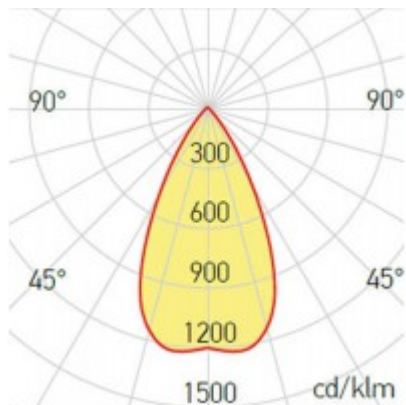

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
GD11NW45	XGROUND - Zemní kruhové svítidlo, základna hliník povrch černá, rám nerez, krycí sklo čiré, LED 1W, neutrální 4000K, vyzář. úhel 45°, 24V, IP67, IK06, Ra80, tř.3, rozměry d=28mm, h=46mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	985,10 Kč	1 191,97 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	GD112MS	XGROUND - Montážní box pro instalaci svítidla do podlahy/země, materiál PVC, povrch šedá, rozměry d=25mm, h=56mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	46,50 Kč	56,27 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.

Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/arelux-xground-gd112ms-montazni-box-pro-instalaci-svitidla-do-podlahyzeme-material-pvc-povrch-seda-rozmary-d25mm-h56mm-ar10>



16. 04. 2024 22:40:26