

XMARKER

Stropní, vestavné venkovní svítidlo, těleso hliník, povrch tmavě šedá, difuzor PMMA opál, LED 24W, 1334lm, neutrální 4000K, 24V, IP67, IK08, tř.3, rozměry 38x51x1000mm, trafo samostatně

Popis:

Stropní, vestavné venkovní svítidlo, těleso hliník, povrch tmavě šedá, difuzor PMMA opál, LED 12W/24W, teplá 3000K/neutrální 4000K, 24V, IP67, IK08, tř.3, rozměry 38x51mm, délka dle typu, trafo samostatně

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru nebo v interiéru.

Výhodné vlastnosti: LED světelný zdroj se vyznačuje nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plný svit bez blikání.

Popis: Základna hliník, difuzor plast.

Napájení: 24V

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 50lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel 230V opatřený konektorem, který se zasune do svítidla.

Krytí: IP67 - Možnost občasného zaplavení vodou max 30minut, max 1m pod hladinou, v koupelnách nejméně zóna 0

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napáječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: 38x51mm, délka dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník

Povrchová úprava tělesa: Tmavě šedá

Materiál difusoru: Plast - polymetakrylát PMMA

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo stropní.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží JEÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj, difuzor, úchyty, montážní box JSOU součástí balení, napájecí zdroj NENÍ součástí balení, lze objednat samostatně.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



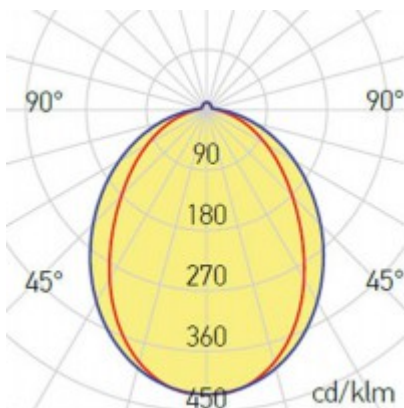

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
ME02NW120	XMARKER - Stropní, vestavné venkovní svítidlo, těleso hliník, povrch tmavě šedá, difuzor PMMA opál, LED 24W, 1334lm, neutrální 4000K, 24V, IP67, IK08, tř.3, rozměry 38x51x1000mm, trafo samostatně Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	4 267,70 Kč	5 163,92 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	ZKE-74-75	Napájecí zdroj pro LED 24V, 25,2W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/24V=, 25,2W, 1,05A, IP20, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 1,5s, 84x57x29,5mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	288,60 Kč	349,21 Kč
	OKE-899-75	napájecí zdroj pro LED 24V 100W IP67 - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/24V=, 0-4,2A, 100W, zvýšené krytí IP67, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 2s, 190x52x37mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	607,10 Kč	734,59 Kč
	KOM-899-75	Napáječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/24V=, 96W, 4A, SELV, zvýšené krytí IP64, start do 0,5s, 200x71x35mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 308,60 Kč	1 583,41 Kč
	WIG96975	Napáječ pro LED napěťový - Napájecí zdroj pro LED 230V/24V, 30W, IP 20, SELV, symbol "F", 159x58x18mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	574,90 Kč	695,63 Kč
	WIG92475	Napáječ pro LED napěťový - Napájecí zdroj pro LED 230V/24V, 75W, IP 20, SELV, symbol "F", 200x63x31mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	961,40 Kč	1 163,29 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedenými u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/wig92475-napajeci-zdroj-pro-led-230v24v-75w-ip-20-selv-symbol-f-200x63x31mm-160114>



27. 04. 2024 04:06:59