

XSKY

Stropní, vestavné, bodové, kruhové svítidlo, těleso hliník, povrch elox šedostříbrná, kryt plast PC transparentní, LED 1W, teplá 3000K, 350mA, IP40, Ra80, tř.3, d=27mm, h=35mm, trafo samostatně

Popis:

Stropní, podhledové, bodové, svítidlo, těleso hliník, povrch elox šedostříbrná/bílá, kryt polykarbonát transparentní, LED 1W, denní 6000K/teplá 3000K, 350mA, IP40, Ra80, tř.3, rozměry d=27mm, h=35mm, trafo samostatně

Další specifikace:

Použití: Místní osvětlení schodových stupňů, na chodbách a podobně.

Výhodné vlastnosti: LED světelné zdroje se vyznačují nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plný svit bez blikání.

Popis: Základna hliník, čočka plast

Napájení: K napájení je nutno použít zdroj konstantního proudu viz doporučené příslušenství.

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 70lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP40 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napáječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: d=27mm, h=35mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Materiál krytu: Plast, PCB - Polykarbonát

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo stropní.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží JE potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla, napájecí zdroj NENÍ součástí balení, lze objednat samostatně.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



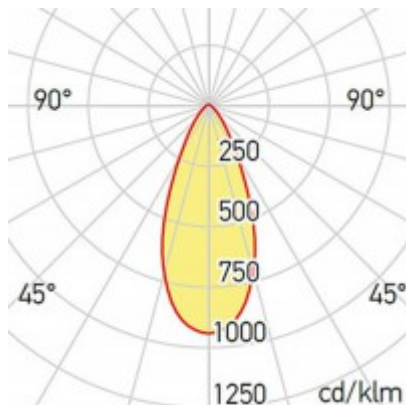

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
SK01WW45AL	XSKY - Stropní, vestavné, bodové, kruhové svítidlo, těleso hliník, povrch elox šedostříbrná, kryt plast PC transparentní, LED 1W, teplota 3000K, 350mA, IP40, Ra80, tř.3, d=27mm, h=35mm, trafo samostatné Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	620,00 Kč	750,20 Kč

Doporučené příslušenství:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
 KGWXX64987-75M	Napáječ pro LED proudový - VÝPRODEJ Napájecí zdroj pro LED zdroj konstantního proudu, 3W, 9-24V DC (9-18V AC), 0-60 Hz, /350mA, 40x42x21mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	687,50 Kč	831,88 Kč
 ZKX-64-649	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED, 350mA, 9,8- 35W, 28-100V=, 230V, IP20, start do 3s, 84x57x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	554,30 Kč	670,70 Kč
 OKSX-81-649	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED, 350mA,2,1- 16,8W, 6-48V, 230V, start do 3,5s, zvýšené krytí IP67, 140x30x22mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	286,90 Kč	347,15 Kč
 ZKX-83-649	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED, 350mA, 4,2- 16,8W, 12-48V=, 230V, IP20, SELV, start do 3s, 77x40x29mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	192,90 Kč	233,41 Kč
 NASTAVITELNÝ PROUD OVW0D-XX-649-299nZ	PROUDOVÝ napájecí zdroj pro LED NASTAVITELNÝ - VÝPRODEJ Regulovatelný napájecí zdroj pro LED, zdroj konstantního proudu 9W, 230V, plynule nastavitelný výstupní proud 350mA-700mA trimrem na trafu, výstup max. 12V, IP20, 80x37x18mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	828,20 Kč	1 002,12 Kč
 OXN-59	Napájecí zdroj konst. proudu pro LED 42W - 1-10V - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED 42W, stmív 1-10V, 230V/ přep 350mA/2-100V, 500mA/2-80V, 600mA/2-67V, 700mA/2-57V, 900mA/2-45V, 1050mA/2-40V, IP20, SELV, start 0,5s, 124x82x23mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 125,70 Kč	1 362,10 Kč
 464109	Napájecí zdroj pro LED - VÝPRODEJ Napájecí zdroj pro LED zdroj konstantního proudu, 1W-8W, 230V/350mA, IP20, SELV, 85x41x22mm, pro 1-6ks LED /1W Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	662,40 Kč	801,50 Kč
 KGWXX6649M	Napáječ pro LED proudový - VÝPRODEJ Napájecí zdroj pro LED zdroj konstantního proudu, 3W, 95-230V,0-60 Hz, /350mA, SELV, 40x42x21mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	532,50 Kč	644,33 Kč
 3009091	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj pro LED, zdroj konstantního proudu 15W, 230V/350mA-DC, 115x34x19mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	847,20 Kč	1 025,11 Kč
 98559	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED 1W-3W, 230V/11,5V, 350mA, Tc 50°C, ochr /zkrat, přetížení 40x28x23mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	261,90 Kč	316,90 Kč
 180512	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj pro LED, zdroj konstantního proudu 18W, 230V/350mA DC, 115x45x21mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	668,20 Kč	808,52 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	ZKX-74-649	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED, 350mA, 8,75- 24,5W, 25-70V=, 230V, IP20, start do 1,5s, 84x57x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	302,90 Kč	366,51 Kč
	OXN-59WZ	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED 42W, stmív DALI, 230V/ přep 350mA/2-100V, 500mA/2-80V, 600mA/2-67V, 700mA/2-57V, 900mA/2-45V, 1050mA/2-40V, IP20, SELV, start 0,5s, 124x82x23mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 125,70 Kč	1 362,10 Kč
	OKX-79-649	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED 350mA, 3,15- 16,8W, 9-48V=, 230V, start do 0,5s, zvýšené krytí IP67, 118x35x26mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	315,70 Kč	382,00 Kč
	KXW-83-649Y	Napájecí zdroj pro LED proudový - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED, 350mA, 8,4- 16,8W, 24-48V, pro triak stmívače, 230V, SELV, IP30, start do 1s, 84x57x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	631,00 Kč	763,51 Kč
	KXW-74-649Y	Napájecí zdroj pro LED proudový - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED, 350mA, 14- 25W, 40-58V, pro triak stmívače, 230V, SELV, IP30, start do 1s, 84x57x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	545,70 Kč	660,30 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedenými u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/kxw-74-649y-napajeci-zdroj-konstatniho-proudu-pro-led-350ma-25w-pro-triak-stmivace-230v40-58v-selv-ip30-start-do-1s-84x57x30mm-132305>

