

XTHEMA

LED modul, těleso hliník, reflektor hliník lesk, LED 25W, 2512lm, neutrální 4000K, vyzař úhel 75°, 700mA, Ra80, IP20, tř.3, rozměry d=145mm, h=141mm, trafo samostatně

Popis:

LED modul, těleso hliník, reflektor hliník lesk, LED 12,7W/350mA, 18,3W/500mA, 25W/700mA, 36,8W/1050mA, 52W/1400mA, neutrální 4000K, vyzař úhel 75°, Ra80, IP20, tř.3, rozměry dle typu, trafo samostatně

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů s požadavkem na bodové osvětlení.

Výhodné vlastnosti: LED světelné zdroje se vyznačují nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plný svit bez blikání.

Popis: Základna hliník

Napájení: K napájení je nutno použít zdroj konstantního proudu viz doporučené příslušenství.

Energetický úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 100lm/W.

Způsob připojení: Světelný zdroj se osadí do patice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napáječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Elox + černá

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo stropní.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.







Ke zboží JE potřebné další příslušenství: Napájecí zdroj NENÍ součástí svítidla, lze objednat samostatně

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



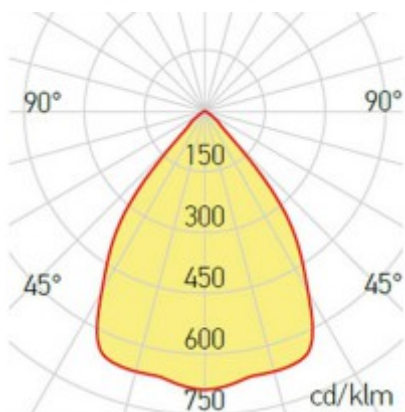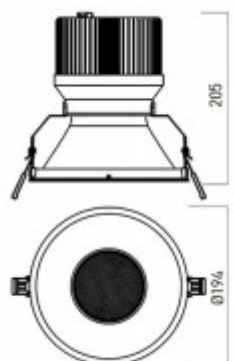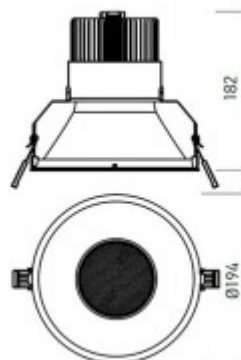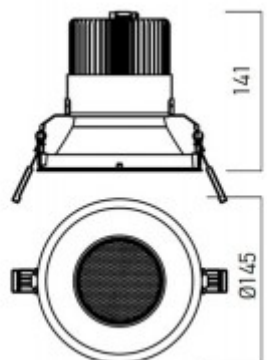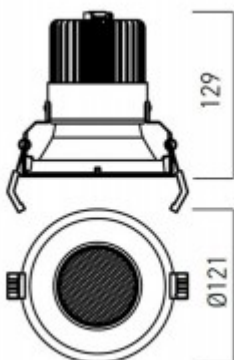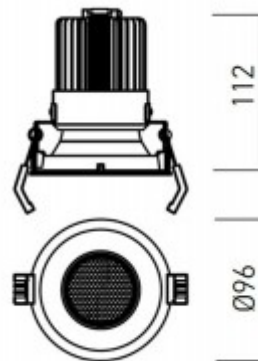

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
TM03NW	XTHEMA - LED modul, těleso hliník, reflektor hliník lesk, LED 25W, 2512lm, neutrální 4000K, vyzař. úhel 75°, 700mA, Ra80, IP20, tř.3, rozměry d=145mm, h=141mm, trafo samostatně	1 202,80 Kč	1 455,39 Kč
Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz			

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	TM03RFMWH	XTHEMA - Stropní, vestavné, bodové svítidlo kruhové, těleso kov, povrch bílá, pro LED modul 25W, IP20, tř.3, rozměry d=175mm, h=4,2mm, POUZE svítidlo, LED MODUL SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	121,60 Kč	147,14 Kč
	TM03CMMWH	XTHEMA - Korpus, pro stropní bodové svítidlo, těleso kov, povrch bílá, pro LED modul 25W, IP20, rozměry d=180mm, h=236mm, POUZE korpus, LED MODUL SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	702,00 Kč	849,42 Kč
	TM03SFMWH	XTHEMA - Stropní, vestavné, bodové svítidlo čtvercové, těleso kov, povrch bílá, pro LED modul 25W, IP20, tř.3, rozměry 175x175x4,2mm, POUZE svítidlo, LED MODUL SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	143,40 Kč	173,51 Kč
	TM03SMMWH	XTHEMA - Závěsné bodové svítidlo, těleso kov, povrch bílá, pro LED modul 25W, IP20, rozměry d=180mm, h=236mm, vč závěsného kabelu l=1200mm lze zkrátit, POUZE svítidlo, LED MODUL SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	988,10 Kč	1 195,60 Kč
	OKX-79-299	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED, 700mA, 6,3- 21W, 9-30V=, 230V, zvýšené krytí IP67, start do 0,5s, 118x35x26mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	315,70 Kč	382,00 Kč
	ZKX-64-299	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED, 700mA, 10,5- 35W, 15-50V=, 230V, IP20, start do 3s, 84x57x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	367,10 Kč	444,19 Kč
	OKX-64-299	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED, 700mA, 6,3- 33,6W, 9-48V=, 230V, IP67, start do 0,5s, IP67, 148x40x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	462,90 Kč	560,11 Kč
	KXW-83-299Y	Napájecí zdroj pro LED proudový - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED, 700mA, 11,2- 16,8W, 16-24V, pro triak stmívače, 230V SELV, IP30, start do 1s, 84x57x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	498,60 Kč	603,31 Kč
	OXN-59	Napájecí zdroj konst. proudu pro LED 42W - 1-10V - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED 42W, stmív 1-10V, 230V/ přep 350mA/2-100V, 500mA/2-80V, 600mA/2-67V, 700mA/2-57V, 900mA/2-45V, 1050mA/2-40V, IP20, SELV, start 0,5s, 124x82x23mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 125,70 Kč	1 362,10 Kč
	OXN-39	Napájecí zdroj konst. proudu pro LED 60W - 1-10V - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED 60W, stmív 1-10V, 230V/ přep 500mA/2-90V, 600mA/2-90V, 700mA/2-86V, 900mA/2-67V, 1050mA/2-57V, 1400mA/2-42V, IP20, SELV, start 0,5s, 124x82x23mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 220,00 Kč	1 476,20 Kč
	OXN-39WZ	Napájecí zdroj konst. proudu pro LED 60W - DALI - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED 60W, stmív DALI, 230V/ přep 500mA/2-90V, 600mA/2-90V, 700mA/2-86V, 900mA/2-67V, 1050mA/2-57V, 1400mA/2-42V, IP20, SELV, start 0,5s, 124x82x23mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 174,30 Kč	1 420,90 Kč
	ZKX-83-299	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED, 700mA, 6,3- 16,8W, 9-24V=, 230V, IP20, SELV, start do 3s, 77x40x29mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	192,90 Kč	233,41 Kč
	ZKX-74-299	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED, 700mA, 7,7- 25,2W, 11-36V=, 230V, IP20, start do 1,5s, 84x57x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	350,00 Kč	423,50 Kč
	OXN-59WZ	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED 42W, stmív DALI, 230V/ přep 350mA/2-100V, 500mA/2-80V, 600mA/2-67V, 700mA/2-57V, 900mA/2-45V, 1050mA/2-40V, IP20, SELV, start 0,5s, 124x82x23mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 125,70 Kč	1 362,10 Kč
	OKSX-81-299	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED, 700mA, 4,2- 17,5W, 6-25V=, 230V, start do 3,5s, zvýšené krytí IP67, 140x30x22mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	250,00 Kč	302,50 Kč
	KXW-74-299Y	Napájecí zdroj pro LED proudový - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED, 700mA, 16,8- 25W, 24-36V, pro triak stmívače, 230V, SELV, IP30, start do 1s, 84x57x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	545,70 Kč	660,30 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/kxw-74-299y-napajeci-zdroj-konstatniho-proudu-pro-led-700ma-25w-pro-triak-stmivace-230v24-36v-selv-ip30-start-do-1s-84x57x30mm-132305>



26. 04. 2024 19:33:40