

RUNDO NEW LED stropní SVÍTÍ NAHORU-DOLŮ

Stropní svítidlo, těleso hliníkový profil, povrch šedostříbrná, difuzor plast mikroprisma LED 1x49W, 6630lm, neutr 4000K, Ra80, stmív DALI, 230V, IP20, tř.1, d=600mm, h=90mm, svítí nahoru/dolů

Popis:

Stropní svítidlo těleso hliníkový profil, povrch černá, šedostříbrná, bílá, difuzor plast mikroprisma nebo opál mat, teplá 3000K, neutrální 4000K, dle typu stmív DALI, 230V, IP20, svítí nahoru/dolů,

Další specifikace:

Použití: Osvětlení prodejen, kanceláří, školy, domácí kanceláře, čisté výrobní prostory atd.

Výhodné vlastnosti: Moderní design, energeticky úsporný zdroj světla s dlouhou dobou života.

Popis: Hliníková základna, plastový difuzor.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál tělesa: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Materiál difusoru: Mikroprismatický - vyšší účinnost, vhodný zejména pro kanceláře, nebo plast opál mat vhodný pro bytové aplikace.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO/NE dle provedení

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.



Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla, s možností výměny.

Záruka: 24 měsíců. Položka je dodávána "na zakázku" a pro dodání může být vyžadována úhrada zálohy.

Obvyklá dodací lhůta: 4 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



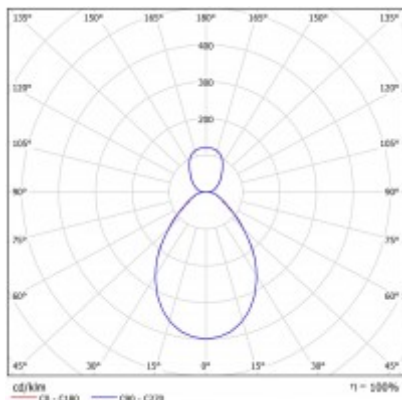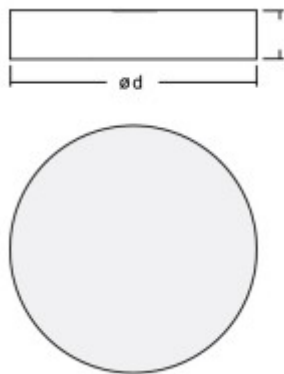

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
190-261I-10GHD/840S	RUNDO NEW LED stropní SVÍTÍ NAHORU-DOLŮ - Stropní svítidlo, těleso hliníkový profil, povrch šedostrýbrná, difuzor plast mikropřisma LED 1x49W, 6630lm, neutrální 4000K, Ra80, stmívání DALI, 230V, IP20, tř.1, d=600mm, h=90mm, svítí nahoru/dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	14 951,90 Kč	18 091,80 Kč

Doporučené příslušenství:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
3400-9-7011	OTOČNÝ stmíváČ DALI - Přístroj stmíváče otočný, DALI, napájení 230V, aktivní/pasivní režim, montáž do KU68 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 562,80 Kč	4 310,99 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedenými u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/otocny-stmivac-dali-3400-9-7011-pristroj-stmivace-otocny-dali-napajeni-230v-aktivnipasivni-rezim-mont-do-ku68-01020291>

