

LED 15W GU10 ES111

Světelný zdroj bodová žárovka LED 15W, GU10 ES111, neutr 4000K, 1050lm, vyzařovací úhel 36°, Ra80, 230V, povrch bílá, rozměry d=111mm h=70mm, stř. životnost 25.000hod

Popis:

Světelný zdroj bodová žárovka LED 12W/15W, GU10 ES111, teplá 3000K, neutrální 4000K, vyzařovací úhel 36°, Ra80, 230V, povrch černá, nebo bílá, rozměry d=111mm h=70mm, stř. životnost 25.000hod

Další specifikace:

Použití: Energeticky úsporný LED světelný zdroj s dlouhou dobou života

Výhodné vlastnosti: Kvalitní provedení, moderní design.

Další specifikace:

Napájení: 220-240V/50/60Hz

Patice světelného zdroje: GU10 - nejčastěji bodové halogenové žárovky a LED světelné zdroje na 230V

Způsob připojení: Světelný zdroj se osadí do patice.


Rozměry: d=111mm h=70mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Světelný zdroj, je určen do otevřených svítidel, umožňující chlazení světelného zdroje.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

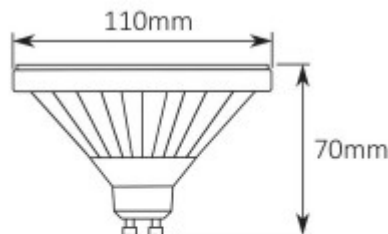

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
SY70925	LED 15W GU10 ES111 - Světelný zdroj bodová žárovka LED 15W, GU10 ES111, neutr 4000K, 1050lm, vyzařovací úhel 36°, Ra80, 230V, povrch bílá, rozměry d=111mm h=70mm, stř. životnost 25.000hod Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	316,80 Kč	383,33 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svitidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.

Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/led-15w-gu10-es111-sy70925-svetelny-zdroj-bodova-zarovka-led-15w-gu10-es111-neutr-4000k-1050lm-vyzaarovaci-uhel-36-ra80-230v-povrch-bila-ozmery-d111mm-h70mm-str-zivotnost-25000hod-08150291>



04. 05. 2024 10:00:22