

LOOP LED panel 40W 4000K 100LM/W UGR<19

Stropní, vestavné, přisazené, závěsné svítidlo, těleso hliník, bílá, difuzor mikroprisma, LED panel 40W, neutr 4000K, 4000lm, 100lm/W, Ra80, UGR<19, 230V/950mA, IP40, 595x595x10mm, tr na kab, 40.000h

Popis:

Stropní, podhledové, přisazené, závěsné svítidlo, těleso hliník, bílá, difuzor plast opál / mikroprisma, LED panel 36W/40W, teplá 3000K, neutr 4000K, Ra80, dle typu UGR<19, 230V, dle typu IP20/IP40, 595x595x10mm, trafo na kabelu

Další specifikace:

Použití: Osvětlení prodejen, kanceláří, školy, domácí kanceláře, čisté výrobní prostory atd.

Výhodné vlastnosti: Dobrá cenová relace, přisazená instalace pomocí montážního rámu, závěsná instalace pomocí lankových závěsů

Popis: Základna hliník, difuzor plast.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP40 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast opál nebo mikroprisma

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: ANO - nutná výměna napaječe za stmívatelný DALI, nebo 1-10V

Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo stropní - určeno pro horní montáž do rastrového kazetového stropu. Lze doplnit rámem pro přisazenou instalaci, nebo zavěsit pomocí lankových závěsů


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla, napájecí zdroj JE součástí balení.

Záruka: 36 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 6 týdnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

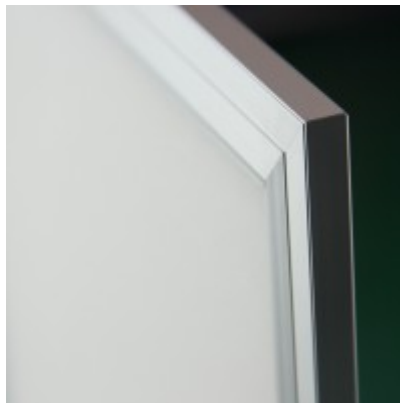

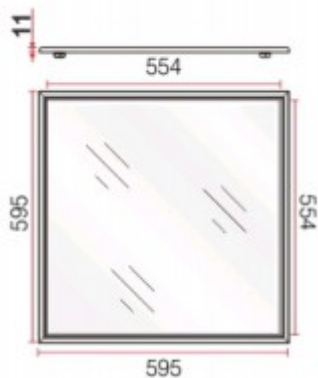

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
30987757	LOOP LED panel 40W 4000K 100LM/W UGR<19 - Stropní, vestavné, přisazené, závěsné svítidlo, těleso hliník, bílá, difuzor mikroprisma, LED panel 40W, neutr 4000K, 4000lm, 100lm/W, Ra80, UGR<19, 230V/950mA, IP40, 595x595x10mm, tr na kab, 40.000h Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 086,70 Kč	1 314,91 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/loop-led-panel-40w-4000k-100lmw-ugr19-of-3939-59d-5p-fti80-stropni-vestavne-prisazene-zavesne-svitidlo-teleso-hlinik-bila-difuzor-plast-opal-led-panel-40w-neutr-4000k-4000lm-100lmw-ra80-ugr19-230v950ma-ip40-595x595x10mm-tr-na--120312>



02. 05. 2024 00:04:06