

PLAS-2

Vestavné svítidlo do stěny v rovině sádrokartonu, základna kov, přední část sádra, barva bílá, 1x1W, LED, teplá 3000K, 350mA, 150lm, IP20, 220x75x55mm, svítí dolů

Popis:

Vestavné svítidlo obdélníkové do stěny sádrokartonu, základna kov, přední část sádra, barva bílá, 1x1W, LED, teplá 3000K, 350mA, 150lm, IP20, rozměry 220x75x55mm, vestavný otvor 231x85mm, montáž v rovině SDK, svítí dolů.

Další specifikace:

Použití: Osvětlení chodeb, schodiště, bytových interiérů a podobně.

Výhodné vlastnosti: Moderní design, dobrá cenová relace, energeticky úsporný zdroj světla s dlouhou dobou života.

Popis: Vyrobeno z materiálu - sádra.

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 60lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napaječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: 220x75x55mm, vestavný otvor 231x85mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál tělesa: Sádra

Povrchová úprava tělesa: Bílá

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na možnostech stmívání napájecího transformátoru.

Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo do stěny.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití LED světelného zdroje..

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí balení, Driver (není součástí balení) nebo viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

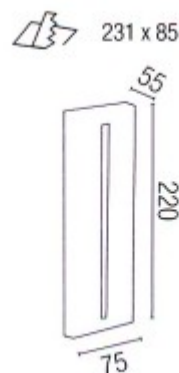



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
63282	PLAS-2 - Vestavné svítidlo do stěny v rovině sádkartonu, základna kov, přední část sádra, barva bílá, 1x1W, LED, teplá 3000K, 350mA, 150lm, IP20, 220x75x55mm, svítí dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 917,70 Kč	2 320,42 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	ZKX-64-649	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED, 350mA, 9,8- 35W, 28-100V=, 230V, IP20, start do 3s, 84x57x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	554,30 Kč	670,70 Kč
	OKSX-81-649	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED, 350mA, 2,1- 16,8W, 6-48V, 230V, start do 3,5s, zvýšené krytí IP67, 140x30x22mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	286,90 Kč	347,15 Kč
	ZKX-83-649	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED, 350mA, 4,2- 16,8W, 12-48V=, 230V, IP20, SELV, start do 3s, 77x40x29mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	192,90 Kč	233,41 Kč
	OXN-59	Napájecí zdroj konst. proudu pro LED 42W - 1-10V - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED 42W, stmív 1-10V, 230V/ přep 350mA/2-100V, 500mA/2-80V, 600mA/2-67V, 700mA/2-57V, 900mA/2-45V, 1050mA/2-40V, IP20, SELV, start 0,5s, 124x82x23mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 125,70 Kč	1 362,10 Kč
	464109	Napájecí zdroj pro LED - VÝPRODEJ Napájecí zdroj pro LED zdroj konstantního proudu, 1W-8W, 230V/350mA, IP20, SELV, 85x41x22mm, pro 1-6ks LED /1W Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	662,40 Kč	801,50 Kč
	KGWXX6649M	Napáječ pro LED proudový - VÝPRODEJ Napájecí zdroj pro LED zdroj konstantního proudu, 3W, 95-230V, 0-60 Hz, /350mA, SELV, 40x42x21mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	532,50 Kč	644,33 Kč
	ZKX-74-649	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED, 350mA, 8,75- 24,5W, 25-70V=, 230V, IP20, start do 1,5s, 84x57x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	302,90 Kč	366,51 Kč
	OKX-79-649	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED 350mA, 3,15- 16,8W, 9-48V=, 230V, start do 0,5s, zvýšené krytí IP67, 118x35x26mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	315,70 Kč	382,00 Kč
	KXW-83-649Y	Napájecí zdroj pro LED proudový - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED, 350mA, 8,4- 16,8W, 24-48V, pro triak stmívače, 230V, SELV, IP30, start do 1s, 84x57x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	631,00 Kč	763,51 Kč
	KXW-74-649Y	Napájecí zdroj pro LED proudový - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED, 350mA, 14- 25W, 40-58V, pro triak stmívače, 230V, SELV, IP30, start do 1s, 84x57x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	545,70 Kč	660,30 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.

Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.
Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/kxw-74-649y-napajeci-zdroj-konstatniho-proudu-pro-led-350ma-25w-pro-triak-stmivace-230v40-58v-selv-ip30-start-do-1s-84x57x30mm-132305>



29. 04. 2024 13:32:14