

LCA one4all SC PRE

Univerzální stmívatelný DALI PUSH 1-100% zdroj proudu driver pro LED svítidla 10W programovatelný proud 150mA-400mA po 50mA, 15V-40V start do 0,3s, SELV, 230V, IP20, rozměry 130x43x30mm

Popis:

Univerzální stmívatelný DALI PUSH 1-100% napájecí zdroj proudu driver pro LED svítidla 10W, 17W, 25W, 45W, 65W, programovatelný proud start do 0,3s, SELV, 230V, IP20

Další specifikace:

Použití: Zejména do LED panelů a dalších LED svítidel, které potřebujeme stmívat

Výhodné vlastnosti: Možnost stmívání DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION. Provedení SELV. Nastavení hodnoty proudu lze provádět buď naprogramováním, nebo externím rezistorem, který není součástí dodávky

500mA, 550mA, 600mA, 650mA, 700mA, 750mA, 800mA, 850mA, 900mA, 950mA, 1000mA, 1050mA, 1100mA, 1150mA, 1200mA, 1250mA, 1300mA, 1350mA, 1400mA

Napájení: 230V/50Hz

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.


Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO - DALI + switch/dim - nástěnným tlačítkem lze zapnout/vypnout, podržením tlačítka lze plynule stmívat/rozsvěcet. provoz po 5-ti vodičích (fáze, N, PE + 2x ovl. vedení pro tlačítko, nebo DALI



Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

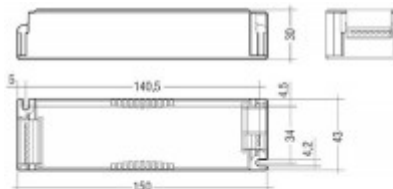

typ	výstupní napětí	výstupní proud	max. výkon	max. proud	max. napětí	max. teplota	max. vlhkost	max. tlak	max. rychlost	max. životnost
10W	15V	600mA	0,6W	0,6A	40V	50°C	95%	1013hPa	10m/s	50000h
17W	15V	1000mA	1,0W	1,0A	40V	50°C	95%	1013hPa	10m/s	50000h
25W	15V	1500mA	1,5W	1,5A	40V	50°C	95%	1013hPa	10m/s	50000h
45W	15V	3000mA	3,0W	3,0A	40V	50°C	95%	1013hPa	10m/s	50000h
65W	15V	4500mA	4,5W	4,5A	40V	50°C	95%	1013hPa	10m/s	50000h
10W	20V	500mA	0,8W	0,5A	40V	50°C	95%	1013hPa	10m/s	50000h
17W	20V	800mA	1,3W	0,8A	40V	50°C	95%	1013hPa	10m/s	50000h
25W	20V	1200mA	2,0W	1,2A	40V	50°C	95%	1013hPa	10m/s	50000h
45W	20V	2000mA	3,6W	2,0A	40V	50°C	95%	1013hPa	10m/s	50000h
65W	20V	3000mA	5,4W	3,0A	40V	50°C	95%	1013hPa	10m/s	50000h
10W	25V	400mA	1,0W	0,4A	40V	50°C	95%	1013hPa	10m/s	50000h
17W	25V	600mA	1,5W	0,6A	40V	50°C	95%	1013hPa	10m/s	50000h
25W	25V	900mA	2,2W	0,9A	40V	50°C	95%	1013hPa	10m/s	50000h
45W	25V	1800mA	4,5W	1,8A	40V	50°C	95%	1013hPa	10m/s	50000h
65W	25V	2700mA	6,7W	2,7A	40V	50°C	95%	1013hPa	10m/s	50000h
10W	30V	300mA	0,9W	0,3A	40V	50°C	95%	1013hPa	10m/s	50000h
17W	30V	450mA	1,3W	0,45A	40V	50°C	95%	1013hPa	10m/s	50000h
25W	30V	600mA	1,8W	0,6A	40V	50°C	95%	1013hPa	10m/s	50000h
45W	30V	1200mA	3,6W	1,2A	40V	50°C	95%	1013hPa	10m/s	50000h
65W	30V	1800mA	5,4W	1,8A	40V	50°C	95%	1013hPa	10m/s	50000h

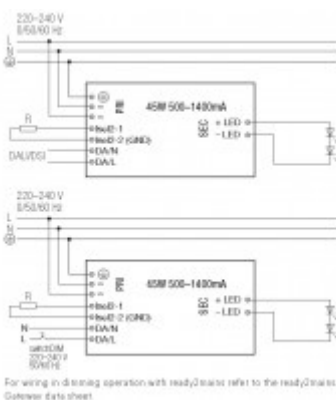

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
28000673	LCA one4all SC PRE - Univerzální stmívatelný DALI PUSH 1-100% zdroj proudu driver pro LED svítidla 10W programovatelný proud 150mA-400mA po 50mA, 15V-40V start do 0,3s, SELV, 230V, IP20, rozměry 130x43x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	853,30 Kč	1 032,49 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.

Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/tridonic-lca-one4all-sc-pre-28000673-univerzalni-stmivatelný-dali-push-1-100-napajeci-zdroj-pro-led-svitidla-10w-programovatelný-proud-150-400m-a-po-50ma-15v-40v-start-do-03s-selv-230v-ip20-rozmary-130x43x30mm-trd>



29. 04. 2024 02:59:32