

LCA one4all SC PRE

**Univerzální stmívatelný DALI PUSH 1-100% zdroj proudu driver pro LED svítidla 17W
programovatelný proud 250mA-700mA po 50mA, 15V-50V start do 0,3s, SELV, 230V, IP20,
rozměry 130x43x30mm**

Popis:

Univerzální stmívatelný DALI PUSH 1-100% napájecí zdroj proudu driver pro LED svítidla 10W, 17W, 25W, 45W, 65W, programovatelný proud start do 0,3s, SELV, 230V, IP20

Další specifikace:

Použití: Zejména do LED panelů a dalších LED svítidel, které potřebujeme stmívat

Výhodné vlastnosti: Možnost stmívání DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION. Provedení SELV. Nastavení hodnoty proudu lze provádět buď naprogramováním, nebo externím rezistorem, který není součástí dodávky

500mA, 550mA, 600mA, 650mA, 700mA, 750mA, 800mA, 850mA, 900mA, 950mA, 1000mA, 1050mA, 1100mA, 1150mA, 1200mA, 1250mA, 1300mA, 1350mA, 1400mA

Napájení: 230V/50Hz

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.


Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO - DALI + switch/dim - nástěnným tlačítkem lze zapnout/vypnout, podržením tlačítka lze plynule stmívat/rozsvěcet. provoz po 5-ti vodičích (fáze, N, PE + 2x ovl. vedení pro tlačítko, nebo DALI


Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

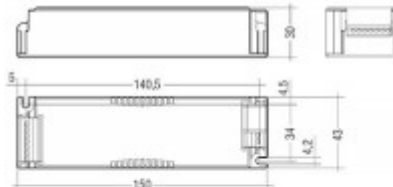

typ	výstupní proud	výstupní napětí	výstupní výkon	typ	výstupní proud	výstupní napětí	výstupní výkon
500mA	500mA	15V	7,5W	1000mA	1000mA	15V	15W
550mA	550mA	15V	8,25W	1050mA	1050mA	15V	15,75W
600mA	600mA	15V	9W	1100mA	1100mA	15V	16,5W
650mA	650mA	15V	9,75W	1150mA	1150mA	15V	17,25W
700mA	700mA	15V	10,5W	1200mA	1200mA	15V	18W
750mA	750mA	15V	11,25W	1250mA	1250mA	15V	18,75W
800mA	800mA	15V	12W	1300mA	1300mA	15V	19,5W
850mA	850mA	15V	12,75W	1350mA	1350mA	15V	20,25W
900mA	900mA	15V	13,5W	1400mA	1400mA	15V	21W
950mA	950mA	15V	14,25W				
1000mA	1000mA	15V	15W				
1050mA	1050mA	15V	15,75W				
1100mA	1100mA	15V	16,5W				
1150mA	1150mA	15V	17,25W				
1200mA	1200mA	15V	18W				
1250mA	1250mA	15V	18,75W				
1300mA	1300mA	15V	19,5W				
1350mA	1350mA	15V	20,25W				
1400mA	1400mA	15V	21W				

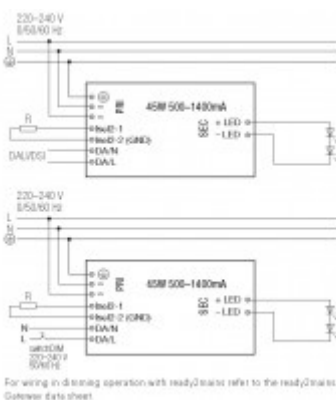

For wiring in dimming operation with ready2use refer to the ready2use Gateway data sheet

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
28000674	LCA one4all SC PRE - Univerzální stmívatelný DALI PUSH 1-100% zdroj proudu driver pro LED svítidla 17W programovatelný proud 250mA-700mA po 50mA, 15V-50V start do 0,3s, SELV, 230V, IP20, rozměry 130x43x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	884,00 Kč	1 069,64 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/tridonic-lca-one4all-sc-pre-28000674-univerzalni-stmivatelný-dali-push--1-100-napajeci-zdroj-pro-led-svitidla-17w-programovatelný-proud-250-700-ma-po-50ma-15v-50v-start-do-03s-selv-230v-ip20-rozmary-130x43x30mm-trd>

