

## driver Casambi

**Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED 17W, rezistorem nastavitelný proud 250mA-700mA, 15V-50V, stmívatelný RF Bluetooth CASAMBI, stmívání 1-100%, 230V, IP20, start do 0,7s, 130x43x30mm**

### Popis:

Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED 10W, 17W, 25W, 45W, externí rezistorem nastavitelný proud, stmívatelný RF Bluetooth Casambi stmívání 1-100%, 230V, IP20, start do 0,7s

### Další specifikace:

Použití: Pro napájení LED světelných zdrojů ze zdroje proudu bezdrátovým řízením systémem Bluetooth CASAMBI

Výhodné vlastnosti: Není nutná speciální příprava elektroinstalace pro stmívání LED. Možnost bezdrátového ovládání jak pomocí nástěnných vypínačů, tak pomocí telefonů.

Napájení: 230V/50Hz

Ochrana proti zkratu, přetížení a přehřátí.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: Primární strana 230V II, Vedení za zdrojem napájení III

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Možnost přídatné regulace - stmívání: ANO - pomocí externího, výrobcem určeného stmívače, který není součástí výrobku.


Podmínka montážní polohy: Není.

Výstupní proud je nastavován externím rezistorem, který NENÍ součástí dodávky.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

### Obrázky produktu a ukázky realizace:

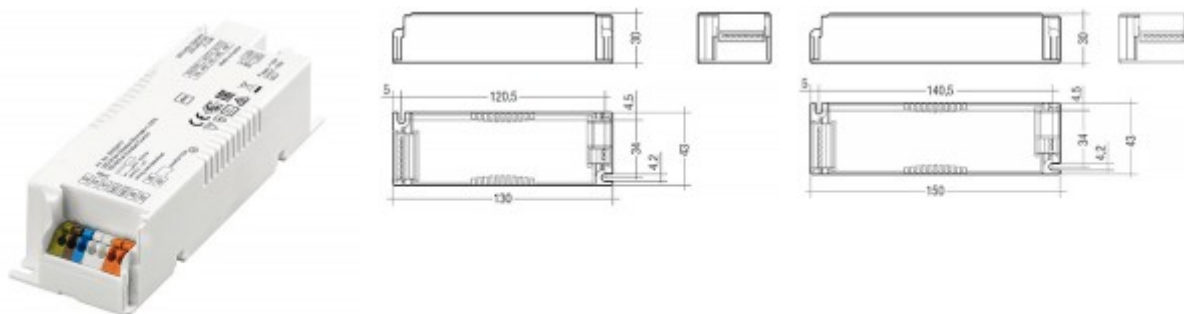

| Kód      | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cena        | Cena vč. DPH |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 28002412 | <b>driver Casambi - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED 17W, rezistorem nastavitelný proud 250mA-700mA, 15V-50V, stmívatelný RF Bluetooth CASAMBI, stmívání 1-100%, 230V, IP20, start do 0,7s, 130x43x30mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz | 1 988,00 Kč | 2 405,48 Kč  |

### Doporučené příslušenství:

| Kód      | Název                                                                                                                                                                                                                    | Cena     | Cena vč. DPH |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 28001118 | <b>I-SELECT 2 PLUG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 700mA</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz | 14,70 Kč | 17,79 Kč     |

|                                                                                     | Kód      | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cena        | Cena vč. DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|    | 28001110 | <b>I-SELECT 2 PLUG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 350mA</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                                                                                                                                           | 14,70 Kč    | 17,79 Kč     |
|    | 28001114 | <b>I-SELECT 2 PLUG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 500mA</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                                                                                                                                           | 14,70 Kč    | 17,79 Kč     |
|    | 28001106 | <b>I-SELECT 2 PLUG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 250mA</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                                                                                                                                           | 14,70 Kč    | 17,79 Kč     |
|    | 28001116 | <b>I-SELECT 2 PLUG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 600mA</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                                                                                                                                           | 14,70 Kč    | 17,79 Kč     |
|    | 28001108 | <b>I-SELECT 2 PLUG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 300mA</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                                                                                                                                           | 14,70 Kč    | 17,79 Kč     |
|    | 28002213 | <b>basicDIM Wireless User Interface Cassambi - VÝPRODEJ RF nástěnný dálkový ovladač černý, BT Bluetooth 2.4GHz, pro řízení osvětlení CASAMBI, zap/vyp, stmívání, TW Tunnable white CCT, 4 scény, napájení baterie CR2430, IP20, rozměry 90x90x12mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz | 4 941,30 Kč | 5 978,97 Kč  |
|    | 28002413 | <b>driver Casambi - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED 25W, rezistorem nastavitelný proud 350mA-1050mA, 20V-50V, stmívatelný RF Bluetooth CASAMBI, stmívání 1-100%, 230V, IP20, start do 0,7s, 130x43x30mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                 | 2 086,70 Kč | 2 524,91 Kč  |
|   | 28002576 | <b>basicDIM Wireless 0-10V 2CH Cassambi - VÝPRODEJ Bezdrátový Bluetooth RF modul 2,4GHz, pro 2CH TW Tunnable White, CCT 2x0-10V řízení osvětlení CASAMBI, napájení 12V-24V rozměry 73x30x18mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                      | 2 758,70 Kč | 3 338,03 Kč  |
|  | 87500872 | <b>basicDIM IPS - NEDODÁVÁ SE! Napájecí zdroj sběrnice DALI 70mA výstup 16V, SELV, 230V, 1,75W, IP20, rozměry 81x30x15mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                                                                                           | 512,00 Kč   | 619,52 Kč    |
|  | 28002574 | <b>basicDIM Wireless Passive Module Cassambi - VÝPRODEJ Bezdrátový pasivní Bluetooth RF modul 2,4GHz, pro řízení osvětlení CASAMBI, napájení ze zdroje sběrnice DALI 5mA, výstup DALI, rozměry 41x37x14mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                          | 2 758,70 Kč | 3 338,03 Kč  |
|  | 28002575 | <b>Modul Cassambi 4CH RGBW PWM - VÝPRODEJ Bezdrátový Bluetooth RF modul 2,4GHz, pro 4CH RGBW PWM řízení osvětlení CASAMBI, napájení 12V-24V rozměry 73x30x18mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                                                     | 2 758,70 Kč | 3 338,03 Kč  |
|  | 28002417 | <b>Driver LC 24V Cassambi - RF bezdrátový BT Bluetooth 2,4GHz, CASAMBI stmívatelný 1-100%, napájecí zdroj, pro LED osvětlení 100W, sec. 24V, 4,167A, napájení 230V, IP20, rozměry 295x43x30mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                      | 3 224,00 Kč | 3 901,04 Kč  |
|  | 28002412 | <b>driver Casambi - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED 17W, rezistorem nastavitelný proud 250mA-400mA, 15V-50V, stmívatelný RF Bluetooth CASAMBI, stmívání 1-100%, 230V, IP20, start do 0,7s, 130x43x30mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                  | 1 988,00 Kč | 2 405,48 Kč  |
|  | 28002411 | <b>driver Casambi - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED 10W, rezistorem nastavitelný proud 150mA-400mA, 15V-40V, stmívatelný RF Bluetooth CASAMBI, stmívání 1-100%, 230V, IP20, start do 0,7s, 130x43x30mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                  | 1 964,00 Kč | 2 376,44 Kč  |
|  | 28002584 | <b>LED T LC 038W Cassambi - RF bezdrátový BT Bluetooth 2,4GHz, CASAMBI stmívatelný TW Tunnable white CCT, 2x1-100%, napájecí zdroj proudu 350mA-1050mA, pro LED osvětlení 38W, SELV, 230V, IP20, 215x70x31mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                       | 3 117,30 Kč | 3 771,93 Kč  |
|  | 28002418 | <b>Driver LC 24V Cassambi - RF bezdrátový BT Bluetooth 2,4GHz, CASAMBI stmívatelný 1-100%, napájecí zdroj, pro LED osvětlení 150W, sec. 24V, 6,250A, napájení 230V, IP20, rozměry 325x43x30mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                      | 3 858,70 Kč | 4 669,03 Kč  |
|  | 28002416 | <b>Driver LC 24V Cassambi - RF bezdrátový BT Bluetooth 2,4GHz, CASAMBI stmívatelný 1-100%, napájecí zdroj, pro LED osvětlení 60W, sec. 24V, 2,50A, napájení 230V, IP20, rozměry 225x43x30mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz                                                        | 2 874,70 Kč | 3 478,39 Kč  |

|                                                                                     | Kód      | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cena        | Cena vč. DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|    | 28002415 | <b>Driver LC 24V Cassambi - RF bezdrátový BT Bluetooth 2,4GHz, CASAMBI stmívatelný 1-100%, napájecí zdroj, pro LED osvětlení 35W, sec. 24V, 1,435A, napájení 230V, IP20, rozměry 195x43x30mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                       | 2 560,00 Kč | 3 097,60 Kč  |
|    | 28002414 | <b>driver Casambi - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED 45W, rezistorem nastavitelný proud 500mA-1400mA, 25V-50V, stmívatelný RF Bluetooth CASAMBI, stmívání 1-100%, 230V, IP20, start do 0,7s, 150x43x30mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a> | 2 130,70 Kč | 2 578,15 Kč  |
|    | 28001107 | <b>I-SELECT 2 PLUG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 275mA</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                                                                                                           | 14,70 Kč    | 17,79 Kč     |
|    | 28001117 | <b>I-SELECT 2 PLUG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 650mA</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                                                                                                           | 14,70 Kč    | 17,79 Kč     |
|    | 28001115 | <b>I-SELECT 2 PLUG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 550mA</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                                                                                                           | 14,70 Kč    | 17,79 Kč     |
|    | 28001113 | <b>I-SELECT 2 PLUG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 450mA</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                                                                                                           | 14,70 Kč    | 17,79 Kč     |
|    | 28001112 | <b>I-SELECT 2 PLUG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 400mA</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                                                                                                           | 14,70 Kč    | 17,79 Kč     |
|   | 28001111 | <b>I-SELECT 2 PLUG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 375mA</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                                                                                                           | 14,70 Kč    | 17,79 Kč     |
|  | 28001109 | <b>I-SELECT 2 PLUG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 325mA</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                                                                                                           | 14,70 Kč    | 17,79 Kč     |
|  | 28002858 | <b>LCA 38W 350-1050mA - Bezdrátový Bluetooth RF modul 2,4GHz, pro řízení osvětlení CASAMBI, 2CH TW Tunable White, CCT, 2x1-100%, zdroj proudu 2x350mA-1050mA, 38W, napájení 230V, IP20, rozměry 120x70x28mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>        | 3 040,00 Kč | 3 678,40 Kč  |

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/tridonic-lca-38w-350-1050ma-28002858-bezdratovy-bluetooth-rf-modul-24ghz-pro-řízení-osvětlení-casambi-2ch-tw-tunable-white-cct-2x1-100-zdr-oj-proudu-2x350ma-1050ma-38w-napájení-230v-ip20-rozměry-120x70x28mm-trd>



09. 05. 2024 13:48:29