

VT-1161 ZEMNÍ svítidlo IP67

VÝPRODEJ Zemní svítidlo, těleso hliník bílá, dva boční průzory, LED 1W, denní 6500K, 10lm, Ra80, 12V, IP67, tř.1, rozměry d=60mm, h=92mm, vč mont. boxu

Popis:

Zemní svítidlo, těleso plast, povrch černá, rám hliník bílá/černá, dva/čtyři boční průzory, LED 1W, teplota 3000K, nebo denní 6500K, 10lm, Ra80, 12V, IP67, tř.1, rozměry d=60mm, h=92mm, vč mont. boxu

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru - sportoviště, nádvoří průmyslových a logistických areálů, veřejné komunikace, reklamní plochy.

Výhodné vlastnosti: LED světelné zdroje se vyznačují nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plný svit bez blikání.

Popis: Těleso plast, hliník.

Napájení: 12V

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 10lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP67 - Možnost občasného zaplavení vodou max 30minut, max 1m pod hladinou, v koupelnách nejméně zóna 0

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=60mm, h=92mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník, plast.

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Podlahové - zemní svítidlo - zejména pro instalaci do podlahy nebo země..

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží JE potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla, napájecí zdroj NENÍ, montážní pouzdro je součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



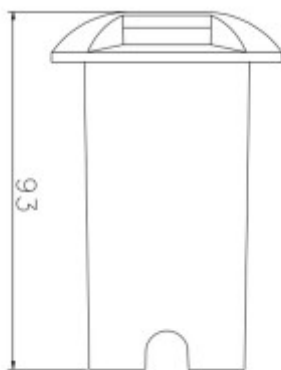

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
1467	VT-1161 ZEMNÍ svítidlo IP67 - VÝPRODEJ Zemní svítidlo, těleso hliník bílá, dva boční průzory, LED 1W, denní 6500K, 10lm, Ra80, 12V, IP67, tř.1, rozměry d=60mm, h=92mm, vč mont. boxu Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	351,80 Kč	425,68 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/v-tac-vt-1161-zemni-svitidlo-ip67-1467-zemni-podlahove-svitidlo-teleso-hlinik-bila-dva-pruzory-led-1w-denni-6500k-10lm-ra80-12v-ip67-tr1-rozmary-d60mm-h92mm-vc-mont-boxu-vta>

