

NOLAN stropní svítidlo LED 72W

Stropní svítidlo, zákl kov, bílá, difuzor plast opál, LED 72W, 5040lm, vč. dálk ovl lze stmívat a nastavit teplotu CCT, teplá 3000K - denní 6500K, Ra80, 230V, IP20, rozměry d=400mm

Popis:

Stropní svítidlo, zákl kov, bílá, difuzor plast opál, LED 72W, 5040lm, dálk ovl (součástí) lze stmívat a nastavit teplotu CCT, teplá 3000K - denní 6500K, Ra80, 230V, IP20, rozměry d=400mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních, zejména bytových interiérů.

Výhodné vlastnosti: CCT pomocí dálkového ovladače (součástí balení) lze plynule měnit teplotu světla teplá 3000K neutrální 4000K denní 6000K. Dálkovým ovladačem, lze svítidlo i stmívat. Tímto lze bez úpravy elektroinstalace měnit teplotu světla a stmívat

Popis: Základna kov, difuzor plast.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 50lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: 400mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: Ano, dálkovým ovladačem.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO - Pomocí dálkového ovladače (součástí dodávky), lze svítidlo stmívat, nastavit teplotu CCT v rozsahu teplá 3000K až denní 6000K

Podmínka montážní polohy: Stropní montáž.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Dálkový ovladač JE součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

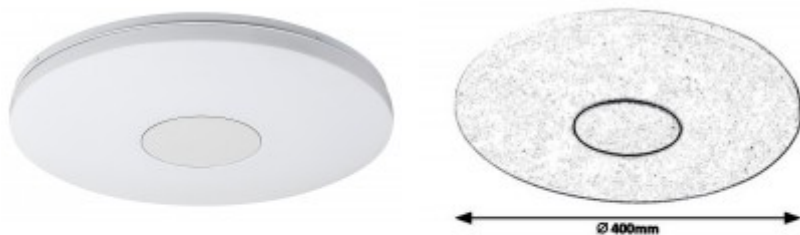

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
1428	NOLAN stropní svítidlo LED 72W - Stropní svítidlo, zákl kov, bílá, difuzor plast opál, LED 72W, 5040lm, vč. dálk ovl lze stmívat a nastavit teplotu CCT, teplá 3000K - denní 6500K, Ra80, 230V, IP20, rozměry d=400mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 396,80 Kč	1 690,13 Kč

Všecké údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po

zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítilna a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.

Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/rabalux-nolan-stropni-svitidlo-led-72w-1428-stropni-prisazene-svitidlo-teleso-kov-povrch-bila-difuzor-plast-opal-led-72w-3900lm-cct-tepla-3000k-neutralni-4000k-denni-6500k-230v-ip20-tr1-rozmary-d400mm-lze-stmivat-rab0>



29. 04. 2024 14:58:44