

PIR 360°/120° 1,2kW, IP65

VÝPRODEJ Nástěnný senzor pohybu pro osvětlení, bílý, PIR úhel záběru 360/120°, dosah až 10m, čas 10s-15min, soumrak 3-2000lx, max.1200W/PF1, 230V, IP65, 125x71x77mm

Popis:

PIR - Nástěnný senzor pohybu pro osvětlení, bílý, úhel záběru 360°/120°, dosah až 10m, 10s-15min, 3-2000lx, max.1200W, 230V, IP65, 125x71x77mm, vhodný pro spínání i malých příkonů, např LED 1W

Další specifikace:

Použití: Pro automatické zapnutí světel po soumraku v případě zaznamenání pohybu v zorném poli čidla.

Výhodné vlastnosti: Dobré pokrytí prostoru pod čidlem. Automatické ovládání světla pomocí senzoru šetří elektrickou energii.

Spínaný výkon max 1200W pro odporovou zátěž PF, pro cosFi = 0,5 max 500W

Napájení: 230V/50Hz

Oblast záchytu lze vymezit přiloženými krycími clonami. PIR senzor s rozsahem 360/120°, dosah až 10m, Nastavení aktivace při soumraku: 2-2000lx, doba sepnutí 10s-15minut.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP54 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 30kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: 125x71x77mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál těleso: Plast.

PIR senzor s dosahem cca 12m, Nastavení aktivace při soumraku: 2-2000lx, doba sepnutí 10s-15minut.

Materiál difusoru: Plast.

Vypínač součástí výrobku: PIR senzor s dosahem cca 10m, Nastavení aktivace při soumraku: 2-2000lx, doba sepnutí 8s-35minut.

Regulace součástí výrobku: NE.

Podmínka montážní polohy: Není.

Úspora: Automatické ovládání světla pomocí senzoru šetří elektrickou energii.



Ke zboží je potřebné další příslušenství které není součástí balení výrobku: NE.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



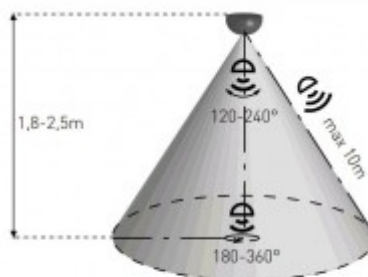

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
TCHV984	PIR 360°/120° 1,2kW, IP65 - VÝPRODEJ Nástěnný senzor pohybu pro osvětlení, bílý, PIR úhel záběru 360/120°, dosah až 10m, čas 10s-15min, soumrak 3-2000lx, max.1200W/PF1, 230V, IP65, 125x71x77mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	542,90 Kč	656,91 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svitidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/pir-360120-12kw-ip65-tchv984-nastenny-senzor-pohybu-pro-osvetleni-bily-pir-uhel-zaberu-360120-dosah-az-10m-cas-10s-15min-soumrak-3-2000lx-max1200wpf1-230v-ip65-125x71x77mm-071412>

