

XEDGE

Stropní venkovní svítidlo, senzor HF, dosah 16m, záběr 120°, čas 5s-30min, materiál plast bílá, difuzor plast opál, LED 20W, 2380lm, teplá 3000K, 230V, IK10, IP66, Ra80, tř.2, d=308mm, h=89mm

Popis:

Stropní venkovní svítidlo, senzor HF, dosah 16m, záběr 120°, čas 5s-30min, materiál plast, povrch bílá, difuzor plast opál PC, LED 20W, 2565lm/neutrální 4000K, nebo 2380lm/teplá 3000K, 230V, IK10, IP66, Ra80, tř.2, d=308mm, h=89mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů s požadavkem na plošné osvětlení.

Výhodné vlastnosti: LED světelné zdroje se vyznačují nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plný svit bez blikání.

Vybaveno HF vysokofrekvenčním 5,8 GHz čidlem pohybu, záběr čidla 120°, dosah až 16m, nastavitelný čas sepnutí 5s-30min, nastavení aktivace spínání po soumraku 10-1000lx, HF čidlo může snímat pohyb i za dřevěnými a sádkartonovými stěnami

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 120lm/W.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP66 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 100kN/m², přicházející ze všech stran, venkovní prostory vystavené dešti, prašné a mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: d=308mm, h=89mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Plast - odolný UV záření.

Povrchová úprava tělesa: Bílá.

Materiál difusoru: Plast, PCB - Polykarbonát

Vypínač součástí výrobku: ANO, - senzor pohybu.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.



Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla, napájecí zdroj JE součástí balení.

Záruka: 5 let

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

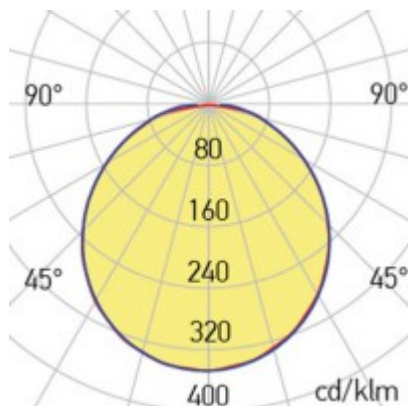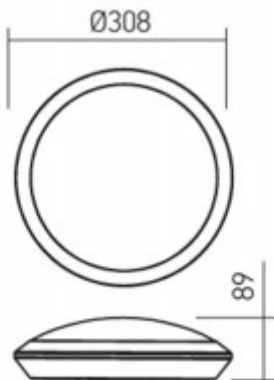

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
EG03WWSZ	XEDGE - Stropní venkovní svítidlo, senzor HF, dosah 16m, záběr 120°, čas 5s-30min, materiál plast bílá, difuzor plast opál, LED 20W, 2380lm, teplota 3000K, 230V, IK10, IP66, Ra80, tř.2, d=308mm, h=89mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 050,30 Kč	2 480,86 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.

Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/arelux-xedge-eg03wwsz-stropni-venkovni-svitidlo-senzor-hf-dosah-16m-zaber-120-cas-5s-30min-material-plast-bila-difuzor-plast-opal-led-20w-2380lm-tepla-3000k-230v-ik10-ip66-ra80-tr2-d308mm-h89mm-arl0>



20. 04. 2024 04:20:34