

AT

Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED 10W, 350mA, 230V, IP65, rozměry: 70x22x34,5mm.**Popis:**

Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED 10W/350mA, 10W/500mA, 10W/700mA, 230V, IP65, rozměry: 70x22x34,5mm.

Další specifikace:

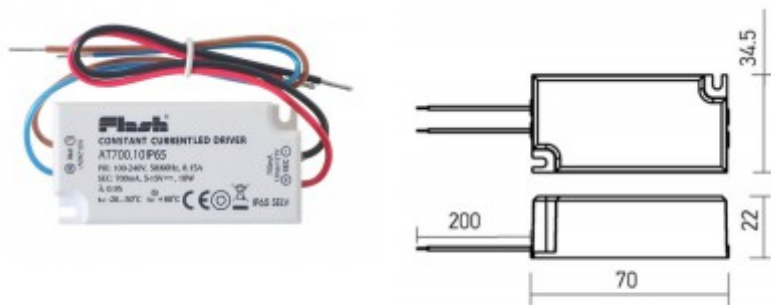
Použití: Napájecí zdroj pro LED světelné zdroje, nebo svítidla.

Krytí: IP65 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 100kN/m², přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré a prašné průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Podmínka montážní polohy: Není.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
AT350.10IP65	AT - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED 10W, 350mA, 230V, IP65, rozměry: 70x22x34,5mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	383,80 Kč	464,40 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.

Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/arelux-at-at35010ip65-napajeci-zdroj-konstantniho-proudu-pro-led-10w-350ma-230v-ip65-rozmary-70x22x345mm-arl0>



20. 04. 2024 13:23:31