

# FILIA FL 29W, 38°, IP67, IK08, 2000kg

**Zemní svítidlo, těleso hliník, rámeček nerez broušená a černá, krycí sklo čiré, LED 29W, 2900lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 38°, Ra80, 230V. IP67, IK08, statická zátěž až 2000kg, rozměry d=260mm, h=265mm**

## Popis:

Zemní venkovní svítidlo, těleso hliník, rámeček nerez broušená a černá, krycí sklo čiré, LED 29W, 2900lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 10°/38°, Ra80, 230V. IK08, IP67, statická zátěž až 2000kg, rozměry d=260mm, h=265mm.

## Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru - fasády budov, náměstí, parky.

Výhodné vlastnosti: Úzký vyzařovací úhel vhod pro osvětlení architektury, statická zátěž až 2000kg

Popis: Základna hliník.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel je opatřen vidlicí, která se zasune do zásuvky 230V.

Krytí: IP67 - Možnost občasného zaplavení vodou max 30minut, max 1m pod hladinou, v koupelnách nejméně zóna 0

Třída zařazení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=260mm, h=265mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Rámeček Nerez broušený

Krycí sklo čiré.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: NE, světelný zdroj nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Podlahové - zemní svítidlo - zejména pro instalaci do podlahy nebo země..


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití LED světelného zdroje..




Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství. Světelný zdroj JE součástí svítidla, montážní box JE součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

## Obrázky produktu a ukázky realizace:

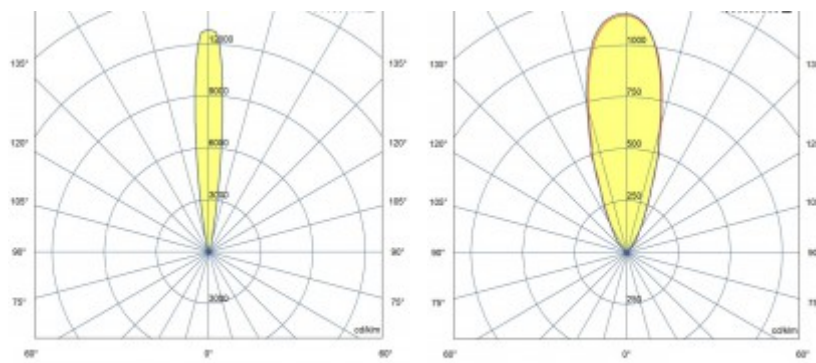

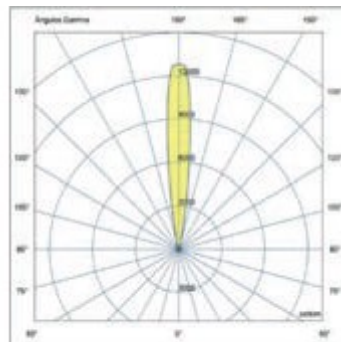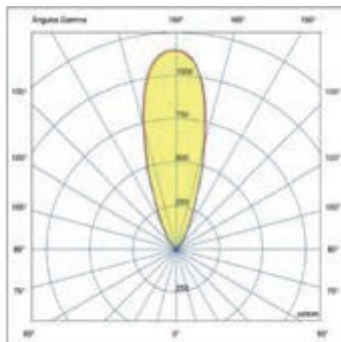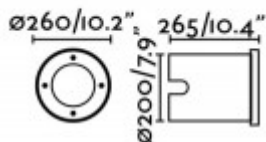

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
29692	<b>FILIA FL 29W, 38°, IP67, IK08, 2000kg - Zemní svítidlo, těleso hliník, rámeček nerez broušená a černá, krycí sklo čiré, LED 29W, 2900lm, teplota 3000K, vyzář. úhel 38°, Ra80, 230V, IP67, IK08, statická zátěž až 2000kg, rozměry d=260mm, h=265mm</b> <b>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</b>	12 888,00 Kč	15 594,48 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítilna a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/faro-geiser-70307-zemni-venkovni-svitidlo-teleso-hlinik-ramecek-nerez-brouseno-a-cerna-kryci-sklo-cire-led-29w-2900lm-tepla-3000k-vyzar-uhel-38-ra80-230v-ip67-tr1-rozmer-y-d260mm-h265mm-far1>

