

LM01 bílá IP65

LED modul, pro osvětlení reklamy, LED 0,72W, 70lm, denní 7000K, Ra75, vyzařovací úhel 160°, 12V DC, IP65, rozměry 74x15x8mm, rozteč modulů 190mm, délka vodičů mezi moduly 115mm, max 20 modulů za sebou

Popis:

LED modul, pro osvětlení reklamy, LED 0,72W, teplá 3000K, denní 7000K, Ra75, vyzařovací úhel 160°, 12V DC, IP65, rozměry 74x15x8mm, rozteč modulů 190mm, délka vodičů mezi moduly 115mm

Další specifikace:

Použití: Pro podsvětlení reklamních panelů.

Výhodné vlastnosti: Jednoduchá instalace, nízká spotřeba el. energie, dobrá cenová relace.

Napájení: 12V DC.

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 60lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP65 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 100kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré a prašné průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napáječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Plast.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: ANO - pomocí externího, výrobcem určeného stmívače, který není součástí výrobku.

Podmínka montážní polohy: Ne.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Napájecí zdroj (není součástí balení), nebo viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 5 dnů.




Obrázky produktu a ukázky realizace:



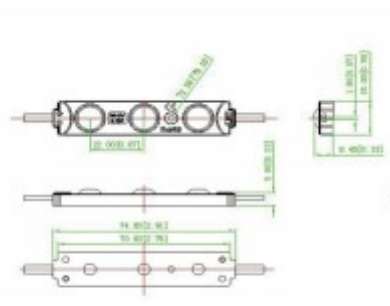

Doporučení instalace při propustnosti materiálu 50%.

Hloubka (mm) lightboxu	Vzdálenost (mm)	Hustota (ks/m ²)	Osvětlení (lux)
Dx=60	Dx=100 Dy=80	167	4000-5000
Dx=80	Dx=120 Dy=80	104	2000-2500
Dx=100	Dx=140 Dy=100	71	1300-1600
Dx=120	Dx=160 Dy=120	52	1000-1200
Dx=150	Dx=190 Dy=150	36	700-900

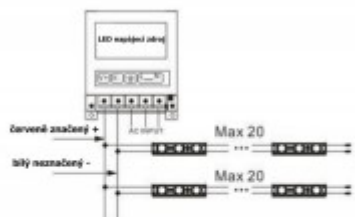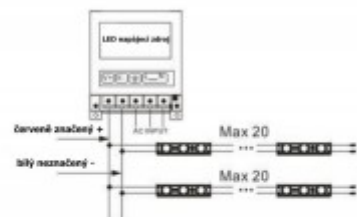

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
92098	LM01 bílá IP65 - LED modul, pro osvětlení reklamy, LED 0,72W, 70lm, denní 7000K, Ra75, vyzařovací úhel 160°, 12V DC, IP65, rozměry 74x15x8mm, rozteč modulů 190mm, délka vodičů mezi moduly 115mm, max 20 modulů za sebou Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	9,00 Kč	10,89 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	ZKE-74-87	Napájecí zdroj pro LED 12V, 25,2W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 25,2W, 2,1A, IP20, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 1,5s, 84x57x29,5mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	255,70 Kč	309,40 Kč
	SOT-759S-87Z	Napáječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 16A, 192W, nastavení proudu 8-16A, SELV, start do 0,5s, zvýšené krytí IP65, 244x68x39mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 188,60 Kč	2 648,21 Kč
	OKE-64-87	napájecí zdroj pro LED 12V 35W IP67 - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 35W, zvýšené krytí IP67, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 0,5s, 148x40x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	394,30 Kč	477,10 Kč
	ZKE-83-87	Napájecí zdroj pro LED 12V, 15W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 15W, 1,25A, IP20, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 1,5s, 77x40x29mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	188,60 Kč	228,21 Kč
	SOT-849S-87Z	Napáječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 12A, 150W, nastavení proudu 7,5-12,5A, SELV, start do 0,5s, zvýšené krytí IP65, 228x68x39mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 051,40 Kč	2 482,19 Kč
	OKE-79-87	napájecí zdroj pro LED 12V 20W IP67 - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 20W, zvýšené krytí IP67, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 0,5s, 118x35x26mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	302,90 Kč	366,51 Kč
	ZKE-87-87	Napájecí zdroj pro LED 12V, 12W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 12W, 1A, IP20, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 1,5s, 77x40x29mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	177,90 Kč	215,26 Kč
	ZKE-64-87	Napájecí zdroj pro LED 12V, 34,8W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 34,8W, 2,9A, IP20, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 1,5s, 84x57x29,5mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	320,30 Kč	387,56 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	SOT-879S-87Z	Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED 12V/ 120W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 10A, 120W, nastavení proudu 5-10A, SELV, start do 0,5s, zvýšené kyrtí IP65, 220x68x39mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč
	OKE-899-87	napájecí zdroj pro LED 12V 100W IP67 - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 0-8,5A, 100W, zvýšené kyrtí IP67, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 2s, 190x52x37mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	736,00 Kč	890,56 Kč
	OKE-39-87	napájecí zdroj pro LED 12V 60W IP67 - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 0-5A, 60W, zvýšené kyrtí IP67, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 0,5s, 163x43x32mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	470,30 Kč	569,06 Kč
	OKS-81-87	Napáječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 18W, IP67, start do 0,5s, 140x30x20mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	190,70 Kč	230,75 Kč
	SOT-679S-87Z	Napáječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 22A, 264W, nastavení proudu 11-22A, SELV, start do 0,5s, IP65, 252x90x44mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 552,90 Kč	4 299,01 Kč
	SOT-879S-87Y	Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED 12V/120W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED 230V/12V=, 10A, 120W, stmív 1-10V, SELV, start do 0,5s, zvýšené kyrtí IP67, 220x68x39mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 165,60 Kč	2 620,38 Kč
	XVM-39-87	Napáječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 60W, SELV, zvýšené kyrtí IP66, start do 0,5s, 150x62x39mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 105,70 Kč	1 337,90 Kč
	VOM-69-87W	Napáječ pro LED napěťový - Stmívatelný napájecí zdroj pro LED řízení 1-10V/PWM (vyžaduje aktivní řídicí napětí), 230V, výstup 3~12V=, 0~2,5A, 30W, zvýšené kyrtí IP64, start do 0,5s, 145x47x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	587,10 Kč	710,39 Kč
	SOT-849S-87W	Napáječ pro LED napěťový - Stmívatelný napájecí zdroj pro LED stmívání 1-10V/PWM, 230V/12V=, 12A, 150W, SELV, start do 0,5s, zvýšené kyrtí IP67, 228x68x39mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 051,40 Kč	2 482,19 Kč
	SOT-814S-87Z	Napáječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 13A, 185W, nastavení proudu 6,5-13A, SELV, start do 0,5s, zvýšené kyrtí IP65, 228x68x39mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 157,10 Kč	2 610,09 Kč
	SOT-814S-87Y	Napáječ pro LED napěťový - Stmívatelný napájecí zdroj pro LED stmív 1-10V/PWM, 230V/12V=, 13A, 185W, SELV, start do 0,5s, zvýšené kyrtí IP67, 228x68x39mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 157,10 Kč	2 610,09 Kč
	SOT-759S-87Y	Napáječ pro LED napěťový - Stmívatelný napájecí zdroj pro LED stmív 1-10V/PWM, 230V/12V=, 16A, 192W, SELV, start do 0,5s, IP67, 244x68x39mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 188,60 Kč	2 648,21 Kč
	SOT-679S-87Y	Napáječ pro LED napěťový - Stmívatelný napájecí zdroj pro LED stmív 1-10V/PWM, 230V/12V=, 22A, 264W, nastavení proudu 11-22A, SELV, start do 0,5s, zvýšené kyrtí IP65, 252x90x44mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 391,90 Kč	4 104,20 Kč
	SOT-59-87Y	Napáječ pro LED napěťový - Stmívatelný napájecí zdroj pro LED řízení 1-10V, 230V/7,2~12V=, 2~3,3A, 40W, SELV, zvýšené kyrtí IP67, start do 0,5s, 171x62x37mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	788,00 Kč	953,48 Kč
	KOM-899-87	Napáječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 60W, 5A, SELV, zvýšené kyrtí IP64, start do 0,5s, 200x71x35mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 308,60 Kč	1 583,41 Kč
	KOM-69-87	Napáječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 30W, SELV, zvýšené kyrtí IP64, start do 2s, 145x47x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	572,00 Kč	692,12 Kč
	KOM-39-87	Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED 12V/ 60W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 60W, SELV, zvýšené kyrtí IP64, start do 1,5s, 181x62x35mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 088,60 Kč	1 317,21 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo

požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.

Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/kom-39-87-stabilizovany-napajeci-zdroj-pro-led-230v12v-60w-selv-zvysene-kyrti-ip64-start-do-15s-181x62x35mm-132305>



18. 05. 2024 18:38:23