

LM02 RGB IP65

LED modul, pro osvětlení reklamy, LED 0,65W, RGB - červená, zelená, modrá, vyzař. úhel 160°, 12V DC, IP65, rozměry 87x18x8mm, rozteč modulů 172mm, délka vodičů mezi moduly 85mm, max 20 modulů za sebou

Popis:

LED modul, pro osvětlení reklamy, LED 0,65W, RGB - červená, zelená, modrá, vyzařovací úhel 160°, 12V DC, IP65, rozměry 87x18x8mm, rozteč modulů 172mm, délka vodičů mezi moduly 85mm, max 20 modulů za sebou

Další specifikace:

Použití: Pro podsvětlení reklamních panelů.

Výhodné vlastnosti: Jednoduchá instalace, nízká spotřeba el. energie, dobrá cenová relace.

Napájení: 12V DC, pro zajištění max zátěže napájecích vodičů, výrobce stanovil max 20 modulů v řadě za sebou.

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 60lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP65 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 100kN/m², přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré a prašné průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napáječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: 87x18x8mm, rozteč modulů 172mm, délka vodičů mezi moduly 85mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Plast.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: ANO - pomocí externího, výrobcem určeného stmívače, který není součástí výrobku.

Podmínka montážní polohy: Není.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.



Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Napájecí zdroj (není součástí balení), nebo viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



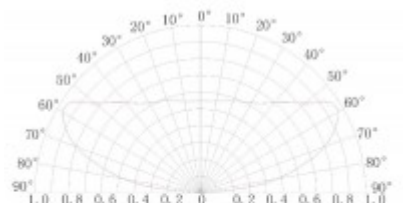

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
920948	LM02 RGB IP65 - LED modul, pro osvětlení reklamy, LED 0,65W, RGB - červená, zelená, modrá, vyzař. úhel 160°, 12V DC, IP65, rozměry 87x18x8mm, rozteč modulů 172mm, délka vodičů mezi moduly 85mm, max 20 modulů za sebou Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	19,30 Kč	23,35 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	930995	KADET - RF-DIM RGBW RF přijímač 4x5A, 12V-36V - RF přijímač pro řízení RGBW LED pásků, napájení 12V-36V, 4x5A (12V - 60W/kanál, 240W celkem, 24V - 120W/kanál, 480W celkem), IP20, rozměry 175x45x27mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	363,60 Kč	439,96 Kč
	93390	LED RGBW ZESILOVAČ 4x6A - Čtyřkanálový opakovač, zesilovač signálu, pro LED RGBW pásy, napájení 12V-24V, zátěž 4x6A =288W//12V, 576W/24V, 105x65x25mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	239,60 Kč	289,92 Kč
	93391	LED RGB ZESILOVAČ 3x10A - Tříkanálový opakovač, zesilovač signálu, pro LED RGB pásy, napájení 12V-24V, zátěž 3x10A =360W//12V, 720W/24V, 130x65x25mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	272,90 Kč	330,21 Kč
	ZKE-74-87	Napájecí zdroj pro LED 12V, 25,2W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 25,2W, 2,1A, IP20, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 1,5s, 84x57x29,5mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	255,70 Kč	309,40 Kč
	OKE-64-87	napájecí zdroj pro LED 12V 35W IP67 - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 35W, zvýšené krytí IP67, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 0,5s, 148x40x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	394,30 Kč	477,10 Kč
	SOT-759S-87Z	Napáječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 16A, 192W, nastavení proudu 8-16A, SELV, start do 0,5s, zvýšené krytí IP65, 244x68x39mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 188,60 Kč	2 648,21 Kč
	ZKE-87-87	Napájecí zdroj pro LED 12V, 12W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 12W, 1A, IP20, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 1,5s, 77x40x29mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	177,90 Kč	215,26 Kč
	SOT-849S-87Z	Napáječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 12A, 150W, nastavení proudu 7,5-12,5A, SELV, start do 0,5s, zvýšené krytí IP65, 228x68x39mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 051,40 Kč	2 482,19 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	OKE-79-87	napájecí zdroj pro LED 12V 20W IP67 - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 20W, zvýšené krytí IP67, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 0,5s, 118x35x26mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	302,90 Kč	366,51 Kč
	ZKE-83-87	Napájecí zdroj pro LED 12V, 15W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 15W, 1,25A, IP20, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 1,5s, 77x40x29mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	188,60 Kč	228,21 Kč
	ZKE-64-87	Napájecí zdroj pro LED 12V, 34,8W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 34,8W, 2,9A, IP20, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 1,5s, 84x57x29,5mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	320,30 Kč	387,56 Kč
	SOT-879S-87Z	Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED 12V/ 120W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 10A, 120W, nastavení proudu 5-10A, SELV, start do 0,5s, zvýšené krytí IP65, 220x68x39mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč
	OKE-899-87	napájecí zdroj pro LED 12V 100W IP67 - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 0-8,5A, 100W, zvýšené krytí IP67, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 2s, 190x52x37mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	736,00 Kč	890,56 Kč
	OKE-39-87	napájecí zdroj pro LED 12V 60W IP67 - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 0-5A, 60W, zvýšené krytí IP67, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 0,5s, 163x43x32mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	470,30 Kč	569,06 Kč
	OKS-81-87	Napáječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 18W, IP67, start do 0,5s, 140x30x20mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	190,70 Kč	230,75 Kč
	SOT-679S-87Z	Napáječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 22A, 264W, nastavení proudu 11-22A, SELV, start do 0,5s, IP65, 252x90x44mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 552,90 Kč	4 299,01 Kč
	SOT-879S-87Y	Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED 12V/120W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED 230V/12V=, 10A, 120W, stmív 1-10V, SELV, start do 0,5s, zvýšené krytí IP67, 220x68x39mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 165,60 Kč	2 620,38 Kč
	XVM-39-87	Napáječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 60W, SELV, zvýšené krytí IP66, start do 0,5s, 150x62x39mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 105,70 Kč	1 337,90 Kč
	SOT-849S-87W	Napáječ pro LED napěťový - Stmívatelný napájecí zdroj pro LED stmívání 1-10V/PWM, 230V/12V=, 12A, 150W, SELV, start do 0,5s, zvýšené krytí IP67, 228x68x39mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 051,40 Kč	2 482,19 Kč
	SOT-814S-87Z	Napáječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 13A, 185W, nastavení proudu 6,5-13A, SELV, start do 0,5s, zvýšené krytí IP65, 228x68x39mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 157,10 Kč	2 610,09 Kč
	SOT-814S-87Y	Napáječ pro LED napěťový - Stmívatelný napájecí zdroj pro LED stmív 1-10V/PWM, 230V/12V=, 13A, 185W, SELV, start do 0,5s, zvýšené krytí IP67, 228x68x39mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 157,10 Kč	2 610,09 Kč
	SOT-759S-87Y	Napáječ pro LED napěťový - Stmívatelný napájecí zdroj pro LED stmív 1-10V/PWM, 230V/12V=, 16A, 192W, SELV, start do 0,5s, IP67, 244x68x39mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 188,60 Kč	2 648,21 Kč
	SOT-679S-87Y	Napáječ pro LED napěťový - Stmívatelný napájecí zdroj pro LED stmív 1-10V/PWM, 230V/12V=, 22A, 264W, nastavení proudu 11-22A, SELV, start do 0,5s, zvýšené krytí IP65, 252x90x44mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 391,90 Kč	4 104,20 Kč
	SOT-59-87Y	Napáječ pro LED napěťový - Stmívatelný napájecí zdroj pro LED řízení 1-10V, 230V/7,2~12V=, 2~3,3A, 40W, SELV, zvýšené krytí IP67, start do 0,5s, 171x62x37mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	788,00 Kč	953,48 Kč
	KOM-899-87	Napáječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 60W, 5A, SELV, zvýšené krytí IP64, start do 0,5s, 200x71x35mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 308,60 Kč	1 583,41 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	KOM-69-87	Napáječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 30W, SELV, zvýšené krytí IP64, start do 2s, 145x47x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	572,00 Kč	692,12 Kč
	KOM-39-87	Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED 12V/ 60W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 60W, SELV, zvýšené krytí IP64, start do 1,5s, 181x62x35mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 088,60 Kč	1 317,21 Kč
	VOM-69-87W	Napáječ pro LED napěťový - Stmívatelný napájecí zdroj pro LED řízení 1-10V/PWM (vyžaduje aktivní řídicí napětí), 230V, výstup 3~12V=, 0~2,5A, 30W, zvýšené krytí IP64, start do 0,5s, 145x47x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	587,10 Kč	710,39 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/vom-69-87w-stmivatelný-napájecí-zdroj-pro-led-řízení-1-10vpwm-vyžaduje-aktivní-řídicí-napětí-230v-výstup-312v-025a-30w-zvýšene-krytí-ip64-start-do-05s-145x47x30mm-132305>

