

CELLE LED 40W

Stropní, nebo závěsné svítidlo, těleso hliníkový profil, povrch bílá, LED 40W, 4000lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 34°, UGR<19, Ra80, 230V, IP20, 1288x35x70mm, vč. lank. závěsu 1200mm, lze zk

Popis:

Stropní, nebo závěsné svítidlo, těleso hliníkový profil, povrch černá, nebo bílá, LED 40W, 4000lm, teplá 3000K, nebo neutrální, vyzař. úhel 34°, UGR<19, Ra80, 230V, IP20, 1288x35x70mm, vč. lank. závěsu 1200mm, lze zkrátit

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů s požadavkem na nízké oslnění. Svítidlo má široké použití jak pro osvětlení kanceláří, ale i v domácnosti pro osvětlení jídelního stolu, domácí kanceláře, kuchyně a podobně.

Výhodné vlastnosti: Dobrá cenová relace, moderní design.

Svítidlo nemá možnost spojování do řad, pouze individuální instalace

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 100lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: 1288x35x70mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Hliníkový profil

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, toto LED svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Stropní, nebo závěsná montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla, příslušenství pro zavěšení nebo stropní montáž, jsou součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 6 týdnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



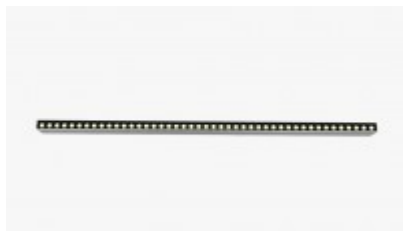

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
30987566	CELLE LED 40W - Stropní, nebo závěsné svítidlo, těleso hliníkový profil, povrch bílá, LED 40W, 4000lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 34°, UGR<19, Ra80, 230V, IP20, 1288x35x70mm, vč. lank. závěsu 1200mm, lze zk Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 201,70 Kč	2 664,06 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/celle-of-o6429x-wfi-6p-ds-stropni-nebo-zavesne-svitidlo-teleso-hlinikovy-profil-povrch-bila-led-40w-4000lm-tepla-3000k-vyzar-uhel-34-ugr19-ra80-230v-ip40-1288x35x70mm-vc-lank-zavesu-1200mm-lze-zkratit-120312>



29. 04. 2024 22:31:43