

XMICRO

Bodové svítidlo do 1-fázové lišty, nastav směr svícení, materiál hliník, povrch černá, LED 7,7W, 830lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 10°, UGR<16, 24V, Ra80, IP20, tř.3, 102x75x31mm, bez trafa

Popis:

Bodové svítidlo do 1-fázové lišty, nastav směr svícení, materiál hliník, povrch černá, LED 8W/7,7W, teplá 3000K, nebo denní 5000K, vyzař. úhel 25°/10°, UGR<16, 24V, Ra80, IP20, tř.3, rozměry dle typu, bez trafa

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních, zejména bytových interiérů, s požadavkem na bodové osvětlení.

Výhodné vlastnosti: LED světelné zdroje se vyznačují nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plný svit bez blikání.

Napájení: 24V - pouze stejnosměrný proud - DC (síťové napáječe s usměrňovačem, baterie akumulátory a podobně).

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 110lm/W.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napáječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Černá.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Na napájecí lištu, svislá montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.




Ke zboží JE potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla, napájecí zdroj JE součástí balení, 1-fázová lišta NENÍ součástí balení.

Záruka: 5 let

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



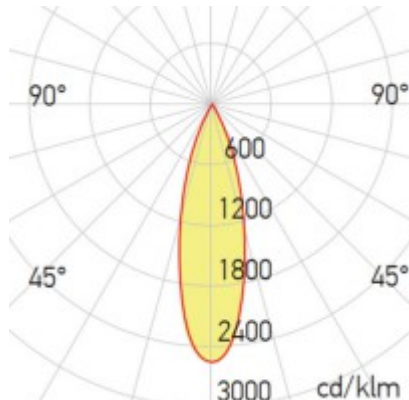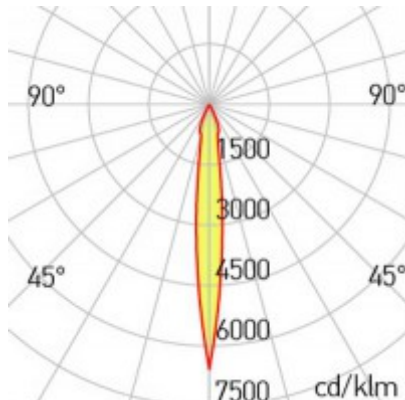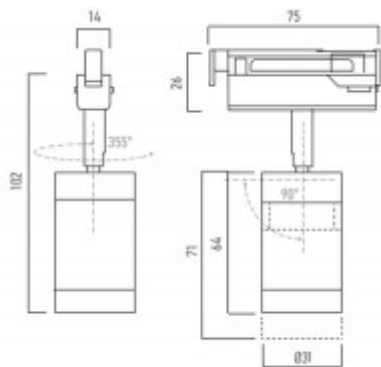

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
MC05WWBK	XMICRO - Bodové svítidlo do 1-fázové lišty, nastav směr svícení, materiál hliník, povrch černá, LED 7,7W, 830lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 10°, UGR<16, 24V, Ra80, IP20, tř.3, 102x75x31mm, bez trať Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 816,90 Kč	3 408,45 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/arelux-xmicro-mc05wwbk-bodove-svitidlo-do-1-fazove-listy-nastav-smer-sviceni-material-hlinik-povrch-cerna-led-77w-830lm-tepla-3000k-vyzar-uhel-10-ugr16-24v-ra80-ip20-tr3-102x75x31mm-bez-trafa-ari0>



25. 04. 2024 02:07:14