

XPILL

Stropní/závěsné svítidlo, materiál hliník bílá, difuzor plast opál, LED 50W, 6720lm, CCT nast teplota teplá 3000K, neutr 4000K, denní 6000K, Ra80, 230V, IP20, tř.1, 500x500x63,5mm, závěs samostatně

Popis:

Stropní/závěsné svítidlo, materiál hliník bílá, nebo černá, difuzor plast opál, LED 40W/50W/60W/80W, teplá 3000K, nebo neutrální 4000K, nebo CCT 3000K/4000K/6000K, 230V, Ra80, IP20, tř.1, rozměry dle typu, bez závěsu

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních, zejména bytových interiérů, s požadavkem na plošné osvětlení.

Výhodné vlastnosti: LED světelné zdroje se vyznačují nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plný svit bez blikání.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 120lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Materiál difusoru: Plast, PCB - Polykarbonát

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Stropní, nebo závěsná montáž.




Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží JE potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla, napájecí zdroj JE součástí balení, závěsný systém NENÍ součástí balení, lze objednat samostatně.

Záruka: 5 let

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

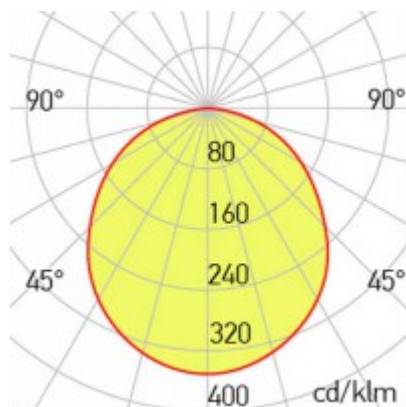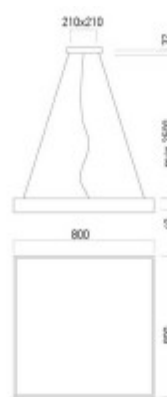

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
PXQ02CCTSWH	XPILL - Stropní/závěsné svítidlo, materiál hliník bílá, difuzor plast opál, LED 50W, 6720lm, CCT nast teplota teplá 3000K, neutr 4000K, denní 6000K, Ra80, 230V, IP20, tř.1, 500x500x63,5mm, závěs samostatně Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	7 731,70 Kč	9 355,36 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	PXQ0123SUSBK	XPILL - Závěs pro svítidlo, materiál hliník, povrch černá, rozměry 175x175x32mm, vč závěsu l=2500mm lze zkrátit, POUZE ZÁVĚS SVÍTIDLA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 481,10 Kč	1 792,13 Kč
	PXQ0123SUSWH	XPILL - Závěs pro svítidlo, materiál hliník, povrch bílá, rozměry 175x175x32mm, vč závěsu l=2500mm lze zkrátit, POUZE ZÁVĚS SVÍTIDLA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 481,10 Kč	1 792,13 Kč
	PXQ04SUSBK	XPILL - Závěs pro svítidlo, materiál hliník, povrch černá, rozměry 210x210x32mm, vč závěsu l=2500mm lze zkrátit, POUZE ZÁVĚS SVÍTIDLA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 481,10 Kč	1 792,13 Kč
	PXQ04SUSWH	XPILL - Závěs pro svítidlo, materiál hliník, povrch bílá, rozměry 210x210x32mm, vč závěsu l=2500mm lze zkrátit, POUZE ZÁVĚS SVÍTIDLA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 481,10 Kč	1 792,13 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/arelux-xpill-pxq04suswh-zaves-pro-svitidlo-material-hlinik-povrch-bila-rozmary-210x210x32mm-vc-zavesu-l2500mm-lze-zkratit-pouze-zaves-svitidla-arl0>



18. 04. 2024 17:14:11