XROPE

Stropní, přisazené/závěsné svítidlo, materiál hliníkový profil, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 29,4W, 4498lm, neutrální 4000K, 230V, IP40, Ra80, tř.1, rozměry 1140x52x70mm

Popis:

Stropní, přisazené/závěsné svítidlo, materiál hliníkový profil, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 14,7W/29,4W/44,1W/58,8W, neutrální 4000K, nebo teplá 3000K, 230V, IP40, Ra80, tř.1, rozměry 52x70mm, délka dle typu

Další specifikace:

Použití: LED pásek umožňuje asymetrické svícení, např na stěně směrem dolů, na strop všemi směry, a pod. Při použití mléčného, opálového difuzoru je asymetrické svícení potlačeno.

Výhodné vlastnosti: LED světelné zdroje se vyznačují nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plný svit bez blikání.

Popis: Základna hliník, difuzor plast.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 120lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP40 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: 52x70mm, délka dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast, PCB - Polykarbonát

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Stropní, nebo závěsná montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí balení, úchyty, koncovky, závěsy, spojovací díly NEJSOU součástí balení, lze objednat samostatně

Záruka: 5 let

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



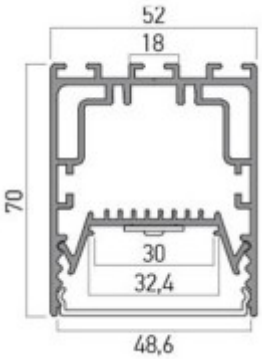

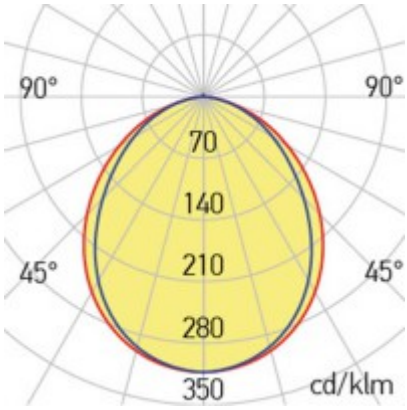

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
RP50NW30MWHT.	**XROPE - Stropní, přisazené/závěsné svítidlo, materiál hliníkový profil, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 29,4W, 4498lm, neutrální 4000K, 230V, IP40, Ra80, tř.1, rozměry 1140x52x70mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	3 976,90 Kč	4 812,05 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.
Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.
Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/arelux-xrope-rp50nw30mwht-stropni-prisazenezavesne-svitidlo-material-hlinikovy-profil-povrch-bila-difuzor-plast-opal-led-294w-4498lm-neutralni-4000k-230v-ip40-ra80-tr1-rozmery-1140x52x70mm-arl0

26. 04. 2024 07:59:08