

XWALL

Nástěnné venkovní svítidlo, materiál hliník, povrch tmavě šedá, krycí sklo čiré, LED 2x9W, 2168lm, neutrální 4000K, UGR<7, 230V, IP65, Ra80, tř.1, rozměry 100x136x150mm, svítí nahoru/dolů

Popis:

Nástěnné venkovní svítidlo, materiál hliník, povrch tmavě šedá, krycí sklo čiré, LED 2x9W/2x20W, neutrální 4000K, nebo teplá 3000K, UGR<7, 230V, IP65, Ra80, tř.1, rozměry dle typu, svítí nahoru/dolů

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru jako okolí rodinného domu, přístupové chodníky, vstup do domu, balkony, terasy.

Výhodné vlastnosti: LED světelné zdroje se vyznačují nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plný svit bez blikání.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 100lm/W.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP65 - Odolnost proti proudě vody s tlakem 100kN/m², přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré a prašné průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Tmavě šedá.

Krycí sklo čiré.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Nástěnná montáž..


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.



Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla, napájecí zdroj JE součástí balení.

Záruka: 5 let

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



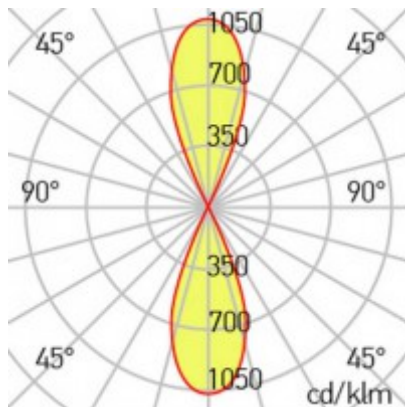

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
WL05NW40DG	XWALL - Nástěnné venkovní svítidlo, materiál hliník, povrch tmavě šedá, krycí sklo čiré, LED 2x9W, 2168lm, neutrální 4000K, UGR<7, 230V, IP65, Ra80, tř.1, rozměry 100x136x150mm, svítí nahoru/dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	4 637,20 Kč	5 611,01 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/arelux-xwall-wl05nw40dg-nastenne-venkovni-svitidlo-material-hlinik-povrch-tmave-seda-kryci-sklo-cire-led-2x9w-2168lm-neutralni-4000k-ugr7-230v-ip65-ra80-tr1-rozmary-100x136x150mm-sviti-nahorudolu-arl0>



19. 04. 2024 17:38:07