

# ORBIT

**Závěsné svítidlo, mezikruží, těleso hliník/kov, povrch černá, difuzor plast opál, LED 200W, 1296/9856lm, teplá 3000K, Ra80, stmív. DALI, 230V, IP20, rozměry d=1500, vč.záv.kab. h=2000mm,lze zkrátit**

## Popis:

Závěsné svítidlo, prstenec, těleso kov, povrch bílá/bronz/ černá, difuzor plast opál, LED 151W/186W/286W, teplá 3000K/neutrální 4000K, Ra80, stmív. TRIAC/DALI dle typu, 230V, IP20, rozměry dle typu, vč.záv.kabelu, lze zkrátit

## Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních, zejména bytových interiérů.

Výhodné vlastnosti: Kvalitní provedení, moderní design.

Popis: Základna hliník a kov, difuzor plast.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 120lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu vč. závěs kabelu, lze zkrátit. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník a kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast, PMMA - polymetakrylát, PC - Polykarbonát

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - ANO/NE - v závislosti na provedení svítidla - DALI nebo TRIAC.

Podmínka montážní polohy: Stropní, závěsné svítidlo.

Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje.


Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka na svítidlo 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

## Obrázky produktu a ukázky realizace:



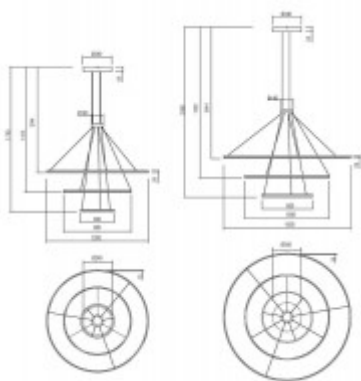

| Kód          | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cena         | Cena vč. DPH |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 01-2247-DALI | <b>ORBIT - Závěsné svítidlo, mezikruží, těleso hliník/kov, povrch černá, difuzor plast opál, LED 200W, 1296/9856lm, teplá 3000K, Ra80, stmív, DALI, 230V, IP20, rozměry d=1500, vč.záv.kab. h=2000mm,lze zkrátit</b><br><br><b>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a></b> | 54 662,90 Kč | 66 142,11 Kč |

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/redo-orbit-01-2247-dali-zavesne-svitidlo-mezikruzi-teleso-hlinikkov-povrch-cerna-difuzor-plast-opal-led-200w-12969856lm-tepla-3000k-ra80-stmiv-dali-230v-ip20-rozмеры-d1500-vczavkab-h2000mm-lze-zkratit-rdo0>

