

JOTA

Stropní přisazené svítidlo, HF senzor pohybu, těleso plast, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 24W, 2200lm, přepín teplota CCT teplá 3000K, neutrální 4000K, denní 6000K, 230V, IP44, d=380mm, h=58mm.

Popis:

Stropní přisazené svítidlo, HF senzor pohybu dle typu, těleso plast, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 18W/1650lm, 24W/2200lm, CCT teplá 3000K, neutrální 4000K, denní 6000K, 230V, IP44, rozměry dle typu.

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních, zejména bytových interiérů, s požadavkem na bodové osvětlení.

Výhodné vlastnosti: Dobrá cenová relace, moderní design, senzor pohybu dle typu.

Popis: Základna plast.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP44 - Odolnost proti netlakové vodě stříkající ze všech stran - venkovní prostory vystavené dešti, v koupelnách nejméně zóna 1

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Plast PCB - polykarbonát

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO - Lze nastavit teplotu CCT v rozsahu teplá 3000K až denní 6000K

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Stropní, nebo nástěnná montáž.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 2 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

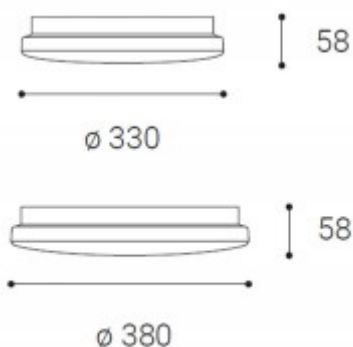

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
1340451	JOTA - Stropní přisazené svítidlo, HF senzor pohybu, těleso plast, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 24W, 2200lm, přepín teplota CCT teplá 3000K, neutrální 4000K, denní 6000K, 230V, IP44, d=380mm, h=58mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 305,00 Kč	1 579,05 Kč

Všecké údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po

zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.

Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/led2-jota-1340451-stropni-prisazene-svitidlo-hf-senzor-pohybu-teleso-plast-povrch-bila-difuzor-plast-opal-led-24w-2200lm-prepin-teplota-cct-tepla-3000k-neutralni-4000k-denni-6000k-230v-ip44-d380mm-h58mm-led2>



16. 05. 2024 22:39:49