

STRIA II 35W, IP66

Veřejné parkové osvětlení, těleso hliník, povrch černá grafitová, krycí plast čirý, LED 35W, neutrální 4000K, 4200lm, Ra70, 230V, IP66, tř.2, rozměry d=360mm, h=482mm, stožár SAMOSTATNĚ

Popis:

Veřejné parkové osvětlení, těleso hliník, povrch šedá nebo černá grafitová, krycí plast čirý, LED 25W/35W/49W, teplota 3000K/neutrální 4000K, Ra70, 230V, IP66, tř.2, rozměry d=360mm, h=482mm.

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru - veřejné komunikace, pěší zóny, parky

Výhodné vlastnosti: Moderní, zajímavý design.

Popis: Základna hliník, krycí plast čirý.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP66 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 100kN/m², přicházející ze všech stran, venkovní prostory vystavené dešti, prašné a mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: d=360mm, h=482mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník s antikorozní povrchovou úpravou.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Krycí plast čirý

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, světelný zdroj nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Sloupkové, stožárové svítidlo.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: stožár (o průměru 48,60,76 mm) NENÍ součástí balení (lze objednat samostatně), světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

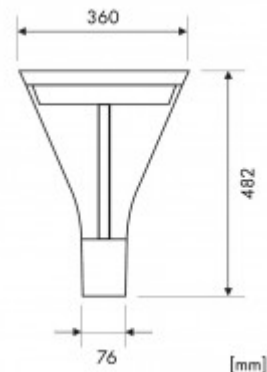

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
ORT4491768	STRIA II 35W, IP66 - Veřejné parkové osvětlení, těleso hliník, povrch černá grafitová, krycí plast čirý, LED 35W, neutrální 4000K, 4200lm, Ra70, 230V, IP66, tř.2, rozměry d=360mm, h=482mm, stožár SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	14 125,10 Kč	17 091,37 Kč

Doporučené příslušenství:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
 ORT2799033	GEOPORA výplň - Výplň pro sloupy o průměru 60mm, těleso plast, povrch šedá. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 061,50 Kč	2 494,42 Kč
 ORT2499017	GEOPORA výplň - Výplň pro sloupy o průměru 60mm, těleso plast, povrch černá. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 061,50 Kč	2 494,42 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/geopora-vypln-ort2499017-vypln-pro-sloupy-o-prumeru-60mm-teleso-plast-povrch-erna-190318>

