

MURIL RII 12,5W, IP54, PIR

Nástěnné venkovní svítidlo, PIR senzor pohybu, záběr 100°, dosah 2-7m, těleso hliník, černá antracit, dif plast opál, LED 12,5W, teplá 3000K, 750lm, IP54, tř.1, d=65mm, h=220mm, svítí nahoru/dolů.

Popis:

Nástěnné venkovní svítidlo, PIR senzor pohybu, záběr 100°, dosah 2-7m, těleso hliník, povrch černá antracit, dif plast opál, LED 12,5W, teplá 3000K, 750lm, 230V, IP54, tř.1, rozměry d=65mm, h=220mm, svítí nahoru/dolů.

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru jako okolí rodinného domu, přístupové chodníky, vstup do domu, balkony, terasy.

Výhodné vlastnosti: Svítidlo má zabudovaný PIR senzor pohybu se záběrem 100° a dosahem až 7m.

Popis: Základna hliník, difuzor plast.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 60lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP54 - Odolnost proti proudě vody s tlakem 30kN/m², přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=65mm, h=220mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Nástěnná montáž.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití LED světelného zdroje..

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

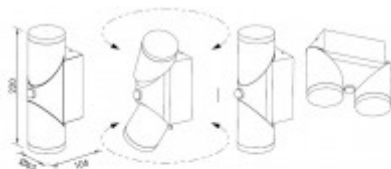

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
ORSTDZ72--	MURIL RII 12,5W, IP54, PIR - Nástěnné venkovní svítidlo, PIR senzor pohybu, záběr 100°, dosah 2-7m, těleso hliník, černá antracit,dif plast opál, LED 12,5W, teplá 3000K, 750lm, IP54, tř.1, d=65mm, h=220mm, svítí nahoru/dolů. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 325,80 Kč	2 814,22 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/muril-rii-125w-ip54-pir-orstdz72---nastenne-venkovni-svitidlo-pir-senzor-pohybu-zaber-100-dosah-2-7m-teleso-hlinik-cerna-antracitdif-plast-opal-led-125w-tepla-3000k-750lm-ip54-tr1-d65mm-h220mm-sviti-nahorudolu-190318>

