

NAIM S II PIR, LED 18W, IP54

Sloupkové svítidlo, senzor pohybu PIR, záběr čidla 120°, dosah 10m, čas 10s-8min, hliník, šedočerná, difuzor plast opál, LED 18W, 1150lm, teplá 3000K, Ra80, 230V, IP54, tř.1, 750x93x110mm

Popis:

Sloupkové svítidlo, senzor pohybu PIR, záběr čidla 120°, dosah 10m, čas 10s-8min, těleso hliník, povrch šedočerná, difuzor plast opál, LED 18W, 1150lm, teplá 3000K, Ra80, 230V, IP54, tř.1, rozměry 750x93x110mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru jako okolí rodinného domu, přístupové chodníky, vstup do domu, balkony, terasy.

Výhodné vlastnosti: Záběr čidla je vhodný pro pokrytí prostor jako je okolí budov, rodinných domů a pod.

Popis: Základna hliník, difuzor plast.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP54 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 30kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: rozměry 750x93x110mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: NE, toto LED svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Sloupkové


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

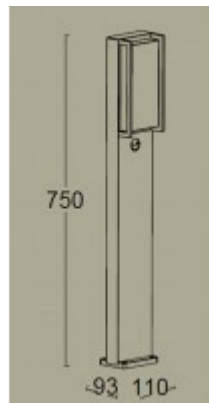

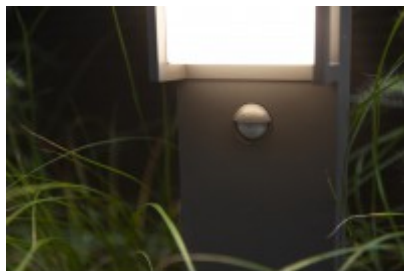

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
2806995881	NAIM S II PIR, LED 18W, IP54 - Sloupkové svítidlo, senzor pohybu PIR, záběr čidla 120°, dosah 10m, čas 10s-8min, hliník, šedočerná, difuzor plast opál, LED 18W, 1150lm, teplota 3000K, Ra80, 230V, IP54, tř.1, 750x93x110mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 429,30 Kč	2 939,45 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedenými u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/naim-s-ii-2806995881-sloupkove-svitidlo-senzor-pohybu-pir-zaber-cidla-120-dosah-10m-cas-10s-8min-hlinik-sedocerna-difuzor-plast-opal-led-18w-1150lm-tepla-3000k-ra80-230v-ip54-tr1-750x93x110mm-122003>

