

JOMI R2

Vestavné svítidlo kruhové, materiál hliník, povrch šedostříbrná, LED 1W, teplá 3000K, vyzařovací úhel 15°, 350mA, IP20, rozměry d=42mm, h=41mm

Popis:

Vestavné svítidlo kruhové, bodové, materiál hliník, povrch šedostříbrná, LED 1W, teplá 3000K, vyzařovací úhel 15°, 350mA, IP20, rozměry d=42mm, h=41mm

Další specifikace:

Použití: Jako bodové osvětlení moderního interieru na chodbách, obytných místnostech, reprezentativních prostorách, prodejnách a podobně.

Výhodné vlastnosti: Moderní design, dobrá cenová relace, energeticky úsporný zdroj světla s dlouhou dobou života.

Index podání barev: Ra80

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 60lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napaječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: d=42mm, h=41mm, vestavný otvor d=32mm, h=61mm, délka přívodního kabelu 100mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál těleso: Hliník

Průměrná životnost: 100000 hod.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: Pravděpodobně ANO - na dotaz nutno předem prověřit.

Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití LED světelného zdroje..

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Napájecí zdroj (není součástí balení), nebo viz doporučené příslušenství.

Záruka na svítidlo 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

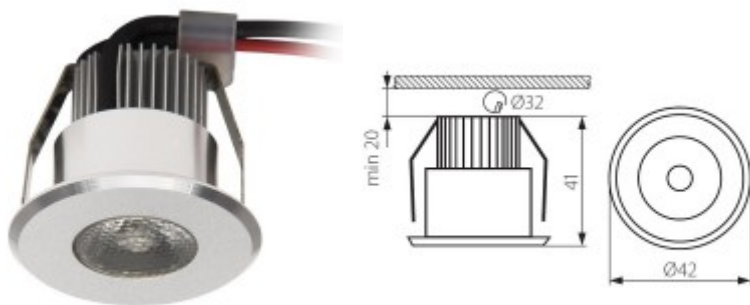

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
91896	JOMI R2 - Vestavné svítidlo kruhové, materiál hliník, povrch šedostříbrná, LED 1W, teplá 3000K, vyzařovací úhel 15°, 350mA, IP20, rozměry d=42mm, h=41mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	298,10 Kč	360,70 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	98559	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED 1W-3W, 230V/11,5V, 350mA, Tc 50°C, ochr /zkrat, přetížení 40x28x23mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	261,90 Kč	316,90 Kč
	KGWXX6649M	Napáječ pro LED proudový - VÝPRODEJ Napájecí zdroj pro LED zdroj konstantního proudu, 3W, 95-230V,0-60 Hz, /350mA, SELV, 40x42x21mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	532,50 Kč	644,33 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/kgwxx6649m-napajeci-zdroj-pro-led-zdroj-konstantniho-proudu-3w-95-230v0-60-hz-350ma-selv-40x42x21mm-22121390>



28. 04. 2024 07:02:40