

SOLO CCT

Stropní svítidlo, senzor HF, záběr 160°, dosah 8m, čas 5s-5min, těleso plast, černá, difuzor plast opál, LED 16W, 1280lm, CCT přepín teplota 3000K/ 4000K/ 6500K, 230V, IP65, rozměry 296x296x7

Popis:

Stropní svítidlo, senzor pohybu HF, záběr 160°, dosah 8m, čas 5s-5min, těleso plast, černá, difuzor plast opál, LED 16W, 1280lm, CCT přepín teplota teplá 3000K, neutrální 4000K, denní 6500K, 230V, IP65, tř.2, rozměry 296x296x78mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru jako okolí rodinného domu, přístupové chodníky, vstup do domu, balkony, terasy.

Výhodné vlastnosti: CCT pomocí přepínače uvnitř svítidla, lze přepínat teplotu světla teplá 3000K neutrální 4000K, denní 6000K. Tímto lze bez úpravy elektroinstalace přepnout teplotu světla.

Výhodné vlastnosti: Záběr čidla je vhodný pro pokrytí běžných prostor jako je zádveří, menší chodby a schodiště, spížírny a pod.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 60lm/W

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP65 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 100kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré a prašné průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: 296x296x78mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Plast.

Povrchová úprava tělesa: Černá antracit

Materiál difusoru: Plast - polymetakrylát PMMA

Vypínač součástí výrobku: ANO, - senzor pohybu.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 2 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



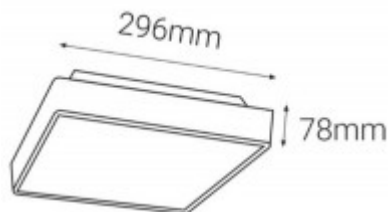

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
5200254	SOLO CCT - Stropní svítidlo, senzor HF, záběr 160°, dosah 8m, čas 5s-5min, těleso plast, černá, difuzor plast opál, LED 16W, 1280lm, CCT přepíná teplota 3000K/ 4000K/ 6500K, 230V, IP65, rozměry 296x296x78 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 755,00 Kč	3 333,55 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/led2-solo-cct-5200254-stropni-prisazene-svitidlo-senzor-hf-zaber-160-dosah-8m-cas-5s-5min-teleso-pmma-povrch-cerna-antracit-led-16w-1280lm-ct-3000k-4000k-6500k-230v-ip65-tr2-rozmary-296x296x78mm-led2>

