

RADARON M

Pohybové čidlo HF radarvé, plast, bílá, záběr 360°, dosah max 8m, čas sepnutí 10s-10min, soumrak 2-2000lx, zátěž min 0VA, max 1200VA, 230V, IP20, 70x4

Popis:

HF - Pohybové čidlo mikrovlnné, senzor pohybu pro osvětlení pro zabudování do svítidla plast bílá, záběr 360°, dosah max 8m, čas sepnutí 10s-10min, nast. spínání po soumraku, zátěž min 0VA, max 1200VA, 230V, IP20, 70x40x40mm.

Další specifikace:

Použití: pro spínání osvětlení na chodbách, vstupních halách a dalších místnostech

Rezistenční zatížení max. 1200W, impedanční je max. 400W.

Maximální horizontální úhel čidla je 360°, vertikální úhel dosahu 140°, dosah čidla 8m.

Napájení: 230V/50Hz

Možnost nastavit plynule interval svícení od 10s do 10min. Plynulá regulace citlivosti v rozsahu 2 až 2000lx.

Možnost nastavení světelné intenzity, při kterém zařízení pracuje.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: 70x40x40mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)



Materiál tělesa: Plast.

Povrchová úprava tělesa: Bílá

Záruka 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

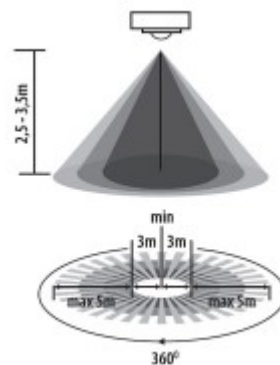

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
91177	RADARON M - Pohybové čidlo HF radarvé, plast, bílá, záběr 360°, dosah max 8m, čas sepnutí 10s-10min, soumrak 2-2000lx, zátěž min 0VA, max 1200VA, 230V, IP20, 70x4 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	429,00 Kč	519,09 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedenými u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neobornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/radaron-m-91177-pohybove-cidlo-hf-radarve-plast-bila-zaber-360-dosah-max-8m-cas-sepnuti-10s-10min-soumrak-2-2000lx-zatez-min-0va-max-1200va-230v-ip20-70x4-110114>



06. 05. 2024 01:09:23