

VALENT R2

Vestavné, stropní bodové, výklopné $\pm 30^\circ$, svítidlo, těleso hliník, povrch hliník mat, pro žárovku 1x50W, Gx5,3, 12V, IP20, d=82mm, h=26mm, symb "F" pro max 35W

Popis:

Vestavné stropní svítidlo bodové, kruhové, výklopné $\pm 30^\circ$, těleso hliník, povrch hliník mat, pro žárovku 1x50W, Gx5,3 (GU5,3), MR-16, 12V, IP20, rozměry d=82mm, h=26mm, symbol "F" montáž na hořlavý podklad max 35W

Další specifikace:

Použití: Jako bodové osvětlení moderního interiéru na chodbách, obytných místnostech, reprezentativních prostorách, prodejnách, koupelnách

Výhodné vlastnosti: Moderní design, dobrá cenová relace.

Další specifikace: symbol "F" montáž na hořlavý podklad pro maximální příkon světelného zdroje 35W

Napájení: 12V

Patice světelného zdroje: GX5,3 - nejčastěji bodové halogenové žárovky a LED světelné zdroje na 12V řady MR16

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napáječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: d=82mm, h=26mm, vestavný otvor d=70-75mm, h=100mm, přívodní kabel 130mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál tělesa: Hliník

Povrchová úprava tělesa: Hliník

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na možnostech stmívání použitého světelného zdroje a možnostech stmívání napájecího transformátoru.


Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo stropní - určeno pro montáž do sádkartonového stropu.

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení), napájecí zdroj (není součástí balení), nebo viz doporučené příslušenství.

Záruka na svítidlo 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

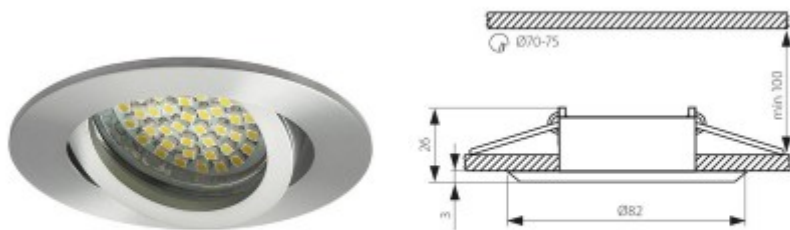

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
81438	VALENT R2 - Vestavné, stropní bodové, výklopné $\pm 30^\circ$, svítidlo, těleso hliník, povrch hliník mat, pro žárovku 1x50W, Gx5,3, 12V, IP20, d=82mm, h=26mm, symb "F" pro max 35W	241,00 Kč	291,61 Kč
	Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz		

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	99597	GU10/GZ10 - Objímka, patice keramická, pro halogenovou žárovku 50W GZ10 / GU10 ES50, ES111, 230V, max. 2A, d=27,5mm, h=16mm, vč vodičů délky l=150mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	16,90 Kč	20,45 Kč
	GI849	Transformátor pro halogenové osvětlení - Elektronický transformátor pro napájení halogenového osvětlení 50W-150W, 230V/12V, IP20, SELV, ochrana/zkrat a přetíž, rozměry 150x41x30mm, min zátěž 50W Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	560,00 Kč	677,60 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítilna a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/gi849-elektronicky-transformator-pro-napajeni-halogenoveho-osvetleni-50w-150w-230v12v-ip20-selv-ochranazkrat-a-pretiz-rozmary-150x41x30mm-min-zatez-50w-160114>

