

FLY

Stropní přisazené svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast, LED 18W, teplá 3000K, 2600lm, 230V, IP40, tř.1, rozměry d=350mm, h=70mm.

Popis:

Stropní přisazené svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast, LED 18W/26W/50W/68W, teplá 3000K/neutrální 4000K, 230V, IP40, tř.1, rozměry dle typu.

Další specifikace:

Použití: Místní osvětlení, s požadavkem na bodové osvětlení.

Výhodné vlastnosti: Moderní design, k dispozici i velké rozměry

Popis: Základna hliník.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP40 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, toto LED svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Stropní montáž.



Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..


Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka na svítidlo 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



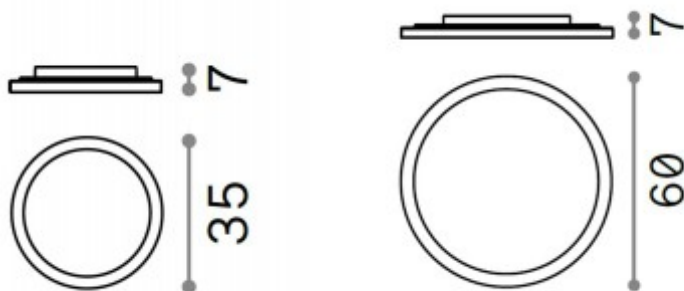

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
270272	FLY - Stropní přisazené svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast, LED 18W, teplá 3000K, 2600lm, 230V, IP40, tř.1, rozměry d=350mm, h=70mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	7 776,30 Kč	9 409,32 Kč

Doporučené příslušenství:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
 270258	FLY - Modul nepřímého osvětlení, difuzor plast opál, LED 10W/ 13W, 900lm/ 1200lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 120°, IP20, rozměry d=350mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 098,50 Kč	2 539,19 Kč
 270333	FLY - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED 20W, 500mA, smívatelný 1-10V, 230V, IP40, rozměry 108x52x22mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 604,80 Kč	1 941,81 Kč
 270364	FLY - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED 20W, 500mA, smívatelný DALI/tlačítko, 230V, IP40, rozměry 108x52x22mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 098,50 Kč	2 539,19 Kč
 270395	FLY - Modul nepřímého osvětlení, difuzor plast opál, LED 10W/ 13W, 1000lm/ 1300lm, neutrální 4000K, vyzař. úhel 120°, IP20, rozměry d=350mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 098,50 Kč	2 539,19 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/ideal-lux-fly-270395-modul-neprimeho-osvetleni-difuzor-plast-opal-led-10w-a-13w-neutralni-4000k-1000lm-a-1300lm-ip20-rozmary-d350mm-a-d450mm-idl1>



29. 05. 2024 09:55:34