

LIKA

Stropní vestavné bodové buňkové bezrámečkové svítidlo, těleso hliník, povrch černá, LED 12,5W, 1250lm, neutrální 4000K, UGR<19, Ra80, 230V, IP20, tř.2, rozměry 141x54x71mm.**Popis:**

Stropní podhledové bodové buňkové bezrámečkové svítidlo, těleso hliník, povrch černá, LED 12,5W, 1100lm/teplá 3000K, 1250lm/neutrální 4000K, UGR<19, Ra80, 230V, IP20, tř.2, rozměry 1410x540x710mm.

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů s požadavkem na bodové osvětlení.

Výhodné vlastnosti: Buňková svítidla se vyznačují nízkým činitelem oslnění UGR<19

Popis: Základna hliník.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 90lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: 1410x540x710mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

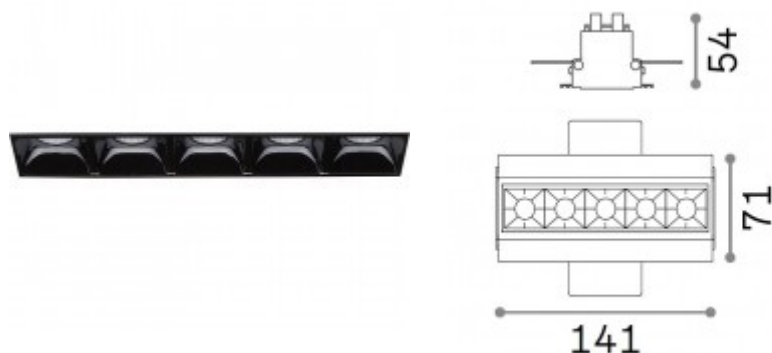
Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo stropní - určeno pro dolní montáž do sádkartonového stropu.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla, napájecí zdroj JE součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
267906	LIKA - Stropní vestavné bodové buňkové bezrámečkové svítidlo, těleso hliník, povrch černá, LED 12,5W, 1250lm, neutrální 4000K, UGR<19, Ra80, 230V, IP20, tř.2, rozměry 141x54x71mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 157,80 Kč	2 610,94 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	267876	LIKA - Stropní vestavné bodové buňkové svítidlo, těleso hliník, povrch černá, rámeček bílá, LED 12,5W, 1250lm, neutrální 4000K, UGR<19, Ra80, 230V, IP20, tř.2, rozměry 1460x480x450mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 476,50 Kč	1 786,57 Kč
	267906	LIKA - Stropní vestavné bodové buňkové bezrámečkové svítidlo, těleso hliník, povrch černá, LED 12,5W, 1250lm, neutrální 4000K, UGR<19, Ra80, 230V, IP20, tř.2, rozměry 141x54x71mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 157,80 Kč	2 610,94 Kč
	267999	LIKA driver - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED 12W, 700mA, smívatelný DALI, 230V, IP20, rozměry 135x30x20mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 271,90 Kč	1 539,00 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/ideal-lux-lika-driver-267999-napajeci-zdroj-konstatniho-proudu-pro-led-12w-700ma-smivatelny-dali-230v-ip20-rozmary-135x30x20mm-idl1>

