

COVER-08

Mléčný difuzor, pro hliníkové profily, materiál polykarbonát, l=1m

Popis:

Mléčný difuzor, pro hliníkové profily, materiál polykarbonát

Další specifikace:

Použití: Mléčný difuzor, pro hliníkové profily

Difuzor je velice pružný, pevný a odolný proti tepelnému a UV záření.

Rozměry: lze dodat 1m, 2m nebo 3m. Cena za 1m

Materiál těleso: Polykarbonát


Tuto položku lze dodat POUZE jako součást dodávky s hliníkovým profilem a NELZE ji objednat SAMOSTATNĚ.

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Hliníkový profil pro LED pásky NENÍ součástí dodávky a JE dodáván samostatně.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

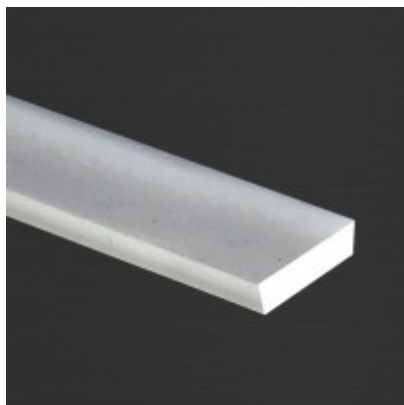

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
90548n	COVER-08 - Mléčný difuzor, pro hliníkové profily, materiál polykarbonát, l=1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	331,60 Kč	401,24 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	Y81108n	PROLED-16 VESTAVNÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Vestavný podlahový, pochozí hliníkový profil, pro LED pásky šířky max w=10mm, rozměry 19,2x8,5mm, l=1m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	387,80 Kč	469,24 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svitidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/proled-16-vestavny-hlinikovy-profil-pro-led-pasek-y8110-8n-vestavny-podlahovy-pochozi-hlinikovy-profil-pro-led-pasky-sirky-max-w10mm-rozmary-192x85mm-l1m-111219>



10. 05. 2024 09:30:59