

# XCLICK M

**Bodové svítidlo do kolejnicového systému, hliník, černá, LED 32W, 3400lm, teplá 3000K, ZOOM nastavitelný vyzař. úhel 15°-30°, Ra90, stmívatelné DALI, 48V, IP20, rozměry d=86mm, l=143mm**

## Popis:

Bodové svítidlo do kolejnicového systému, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch černá, LED 13W, 32W, teplá 3000K/neutrální 4000K, ZOOM nastavitelný vyzař. úhel 15°-30°, Ra90, stmívatelné DALI, 48V, IP20

## Další specifikace:

Použití: Osvětlení prodejen, komerčních prostor s požadavkem na bodové osvětlení.

Výhodné vlastnosti: Kolejnicové systémy umožňují jednoduchou změnu rozmístění svítidel, možnost stmívání DALI

Plynule nastavitelný vyzařovací úhel v rozsahu 15°-30°

Napájení: 48V=

Energeticky úsporný LED světelný zdroj.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napaječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.


Vypínač součástí výrobku: NE.







Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - pomocí externího stmívače DALI, který není součástí výrobku

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

## Obrázky produktu a ukázky realizace:

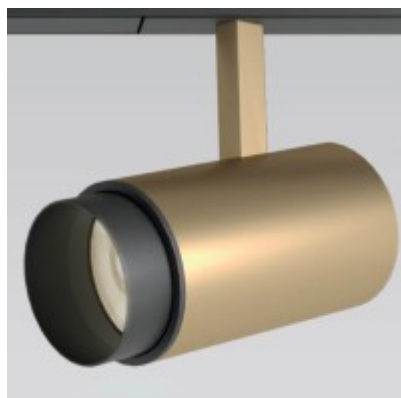

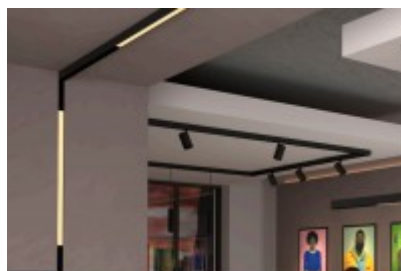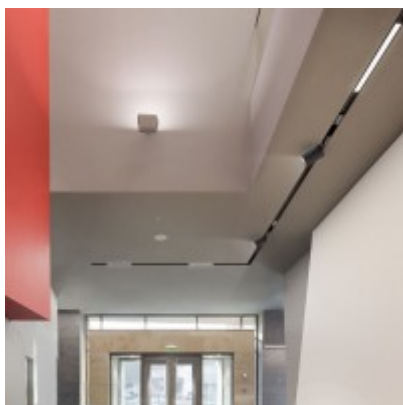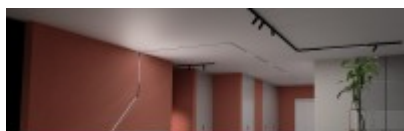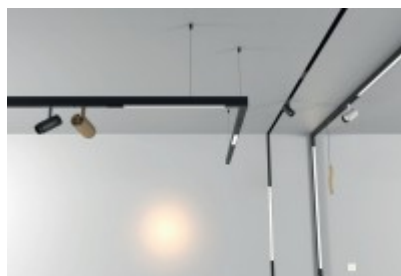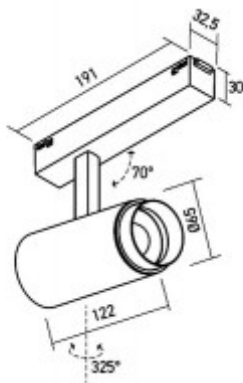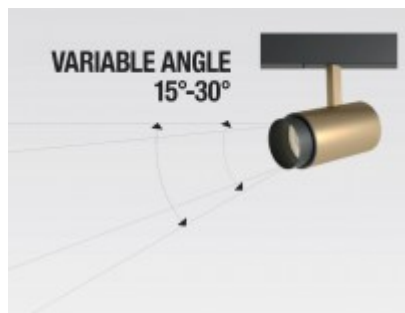

| Kód           | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cena        | Cena vč. DPH |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| MCKRS34WWSPBK | <b>XCLICK M - Bodové svítidlo do kolejnicového systému, hliník, černá, LED 32W, 3400lm, teplá 3000K, ZOOM nastavitelný vyzař. úhel 15°-30°, Ra90, stmívatelné DALI, 48V, IP20, rozměry d=86mm, l=143mm</b><br><b>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a></b> | 6 779,80 Kč | 8 203,56 Kč  |

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedenými u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.

Neneseme odpovednost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/arelux-xclick-m-mckrs34wwspb-k-bodove-svitidlo-do-kolejnicoveho-systemu-hlinik-erna-led-32w-3400lm-tepla-3000k-zoom-nastavitelny-vyazar-uhel-15-30-ra90-stmivatelne-dali-48v-ip20-rozmary-d86mm-l143mm-arl0>



27. 04. 2024 03:32:10