

LED pásek TUYA, RGBW CCT, 90LED/m, 5W/m, 12V

Sada - LED pásek, 90 LED/m, 5W/m, 200lm/m, pomocí dálk ovl, nebo app v telefonu Tuya lze nastavit teplotu CCT teplá 3000K - denní 6000K, RGBW, stmívat, vyp/zap, 12V, adaptér 230V, w=12mm, l=5m

Popis:

Sada - LED pásek, 90 LED/m, 5W/m, 200lm/m, pomocí dálk ovl, nebo app v telefonu Tuya lze nastavit teplotu CCT 3000K - 6000K, RGBW, stmívat, vyp/zap, 12V, adaptér 230V, w=12mm, l=5000mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů.

Výhodné vlastnosti: Pomocí Tuya aplikace v telefonu, lze stmívat, plynule měnit teplotu světla CCT teplá 3000K - denní 6000K, RGB červená, zelená modrá, zapnout a vypnout. Bez úpravy elektroinstalace

Další specifikace: Tuya, je univerzální systém řízení internetu věcí.

Napájení: 230V/50Hz

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Rozměry: š=12mm, l=5000mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník, kov.

Materiál difusoru: Plast


Vypínač součástí výrobku: ANO, pomocí aplikace v mobilním telefonu





Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO - Pomocí aplikace v mobilním telefonu, lze svítidlo stmívat, nastavit teplotu CCT v rozsahu teplá 3000K až denní 6000K, RGB červená, zelená modrá, zapnout/vypnout


Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 4 dny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

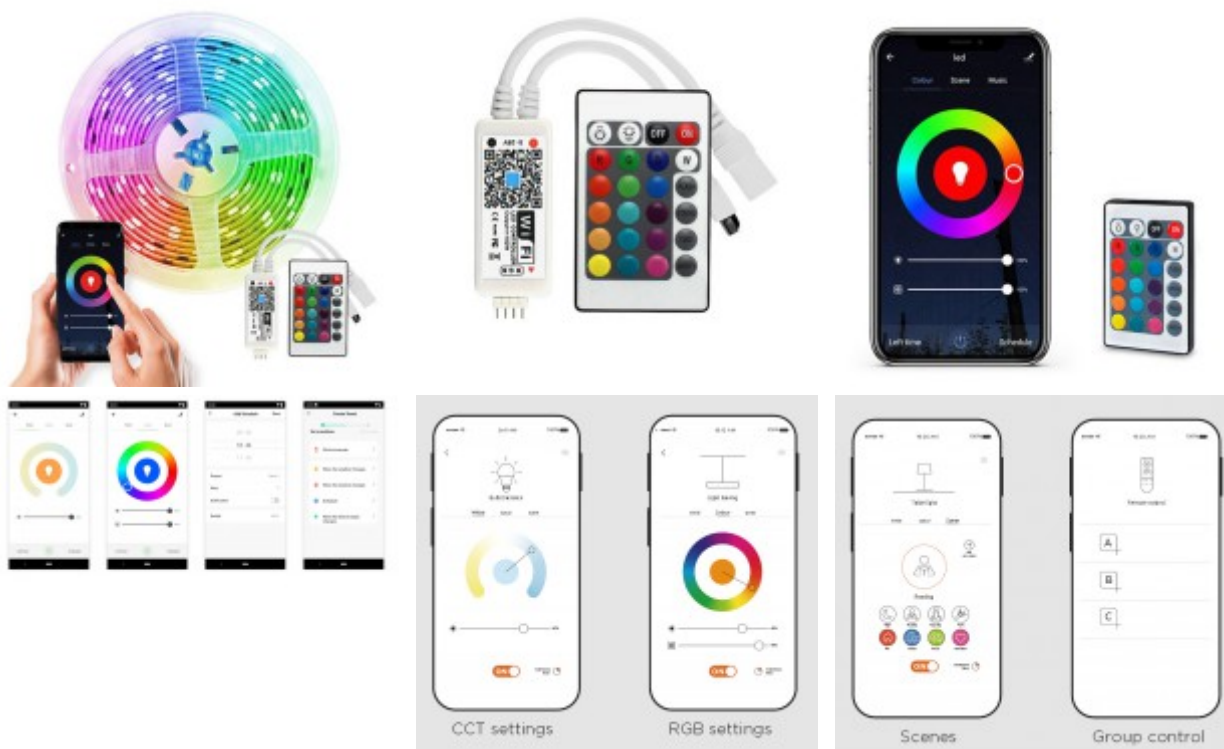

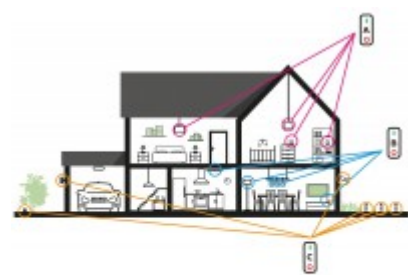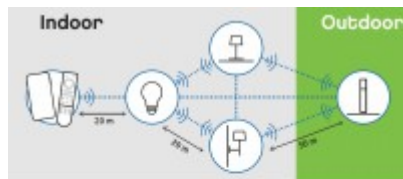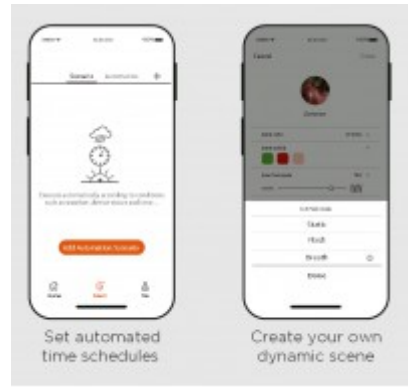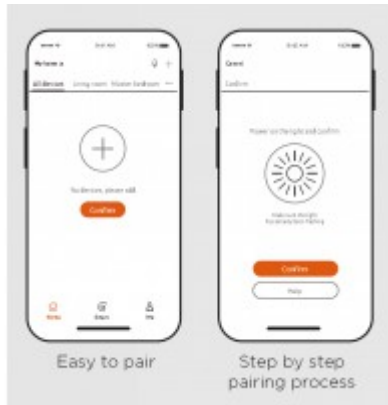

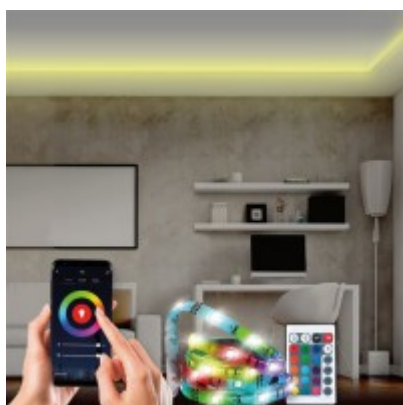

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
DN42	LED pásek TUYA, RGBW CCT, 90LED/m, 5W/m, 12V - Sada - LED pásek, 90 LED/m, 5W/m, 200lm/m, pomocí dálk. ovl. nebo app v telefonu Tuya lze nastavit teplotu CCT teplá 3000K - denní 6000K, RGBW, stmívat, vyp/zap, 12V, adaptér 230V, w=12mm, l=5m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	714,40 Kč	864,42 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	DLQ94216	PIR R01, smart Tuya WiFi - PIR - Stropní vestavný senzor pohybu pro osvětlení, bílý, záběr 360°/120°, dosah až 6m, čas 10s-15min, 3-1000lx, smart Tuya WiFi, max.1,2kW, 230V, IP20, d=76mm, h=68mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	448,00 Kč	542,08 Kč
	DLQ94217	PIR C01, smart Tuya WiFi, 1-10V - PIR - Stropní senzor pohybu pro osvětlení, bílý, záběr 360°/120°, dosah až 8m, čas 10s-15min, 3-1000lx, smart Tuya WiFi, 1-10V, max.2kW, 230V, IP20, d=115mm, h=32mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	527,50 Kč	638,28 Kč
	DLQ94583	RF 2Z SW Tuya - Tuya WiFi bezdrátový dvouzónový nástěnný ovladač zap/vyp 2x1000W, napájení 230V, IP20, rozměry 86x86x36mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	510,40 Kč	617,58 Kč
	DLQ94215	PIR W01 smart Tuya WiFi IP65 - PIR - Nástěnný/stropní senzor pohybu pro osvětlení, bílý, záběr 120°/90°, dosah až 12m, čas 10s-15min, 3-1000lx, smart Tuya WiFi, max.1,2kW, 230V, IP65, 52x80x120mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	527,50 Kč	638,28 Kč
	924930	SS 1 ZigBee 3.0 - Bezdrátový vypínač 1-tlačítkový Zigbee 3.0, kompatibilní smart systém Tuya, napájení baterie CR2430 1,5V, IP20, plast bílá, rozměry 86x86x13mm, KU68 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	565,70 Kč	684,50 Kč
	924920	SS 2 ZigBee 3.0 - Bezdrátový vypínač 2-tlačítkový Zigbee 3.0, kompatibilní smart systém Tuya, napájení baterie CR2430 1,5V, IP20, plast bílá, rozměry 86x86x13mm, KU68 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	565,70 Kč	684,50 Kč
	0295598638	TUYA GW, WiFi - Brána, gateway, bridge pro smart systém Tuya, WiFi 2.4GHz, Bluetooth, pro komunikaci čidel a spotřebičů a Google Assistant, Alexa, napájení microUSB, IP20, rozměry 60x60x16mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 211,80 Kč	1 466,28 Kč
	92493X	SS 1 ZigBee 3.0 - Sada 3ks - Bezdrátový vypínač 1-tlačítkový Zigbee 3.0, kompatibilní smart systém Tuya, napájení baterie CR2430 1,5V, IP20, plast bílá, rozměry 86x86x13mm, KU68 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 415,70 Kč	1 713,00 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	92492X	SS 2 ZigBee 3.0 - Sada 3ks - Bezdrátový vypínač 2-tlačítkový Zigbee 3.0, kompatibilní smart systém TuYa, napájení baterie CR2430, IP20, plast bílá, rozměry 86x86x13mm, KU68 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 415,70 Kč	1 713,00 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/ss-2-zigbee-30-92492x-sada-3ks---bezdratovy-vypinac-2-tlacitkovy-zigbee-30-kompatibilni-smart-system-tuya-funkce-zapvyp-stmivani-cct-nastaveni-teploty-svetla-napajeni-2xaaa-15v-ip20-plast-bila-rozmary-86x86x13mm-09131390>

