

EXOPRTATO FL 17,8W, IP44

Sloupkové venkovní svítidlo, nastav. směr svícení, těleso hliník, povrch tmavě šedá, difuzor plast opál, LED 17,8W, 1300lm, teplá 3000K, 230V, IP54, tř.1, rozměry 225x155mm, h=715mm.

Popis:

Sloupkové venkovní svítidlo, nastav. směr svícení, těleso hliník, povrch tmavě šedá, difuzor plast opál, LED 17,8W, 1300lm, teplá 3000K, 230V, IP54, tř.1, rozměry 225x155mm, h=715mm.

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru - veřejné komunikace, nádvoří průmyslových a logistických areálů.

Výhodné vlastnosti: Moderní design, možnost použití energeticky úsporného zdroje světla s dlouhou dobou života, kvalitní provedení.

Popis: Základna hliník, difuzor plast.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 70lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP44 - Odolnost proti netlakové vodě stříkající ze všech stran - venkovní prostory vystavené dešti, v koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: 225x155mm, h=715mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, světelný zdroj nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Sloupkové, stožárové svítidlo.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

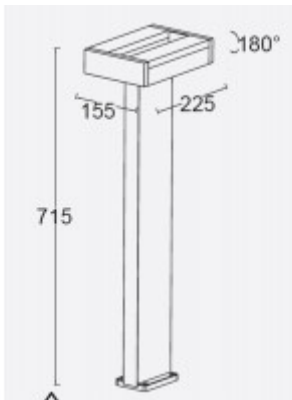



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
2792998881	EXOPRTATO FL 17,8W, IP44 - Sloupkové venkovní svítidlo, nastav. směr svícení, těleso hliník, povrch tmavě šedá, difuzor plast opál, LED 17,8W, 1300lm, teplá 3000K, 230V, IP54, tř.1, rozměry 225x155mm, h=715mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 240,90 Kč	3 921,49 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/exoprato-fl-178w-ip44-2792998881-sloupkove-venkovni-svitidlo-nastav-smer-sviceni-teleso-hlinik-povrch-tmave-seda-difuzor-plast-opal-led-178w-1300lm-tepla-3000k-230v-ip54-tr1-rozmary-225x155mm-h715mm-122003>

