

ARTMAN 18W

Svítlidlo pro montáž na podlahu, těleso hliník, povrch šedá, LED 18W, teplá 3000K, 1189lm, vyzař úhel 16°, Ra90, 700mA, IP67, IK10, statická zátěž 1000kg, rozměry d=260mm, h=45mm

Popis:

Svítlidlo pro montáž na podlahu, těleso hliník, povrch šedá, sklo čiré, LED 18W, teplá 2700K., nebo 3000K, neutrální 4000K, vyzař úhel 48°/33°/16°, Ra90, 700mA, nebo 230V, IP67, IK10, statická zátěž 1000kg, rozměry d=260mm, h=45mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru jako okolí rodinného domu, fasáda, vstup do domu, balkony, terasy.

Výhodné vlastnosti: Montáž na povrch dlažby, nebo terasy, bez nutnosti zapuštění.

Nájení: dle provedení 230V/50Hz, nebo ze zdroje proudu 700mA

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 60lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP67 - Možnost občasného zaplavení vodou max 30minut, max 1m pod hladinou, v koupelnách nejméně zóna 0

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=260mm, h=45mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Hliník, kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Krycí sklo čiré.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: NE, toto LED svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Není.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 4 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

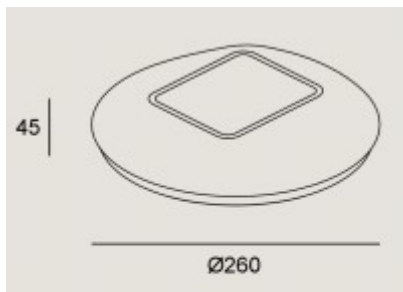

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
ZO87-81D0H7YYA4	ARTMAN 18W - Svítidlo pro montáž na podlahu, těleso hliník, povrch šedá, LED 18W, teplá 3000K, 1189lm, vyzař úhel 16°, Ra90, 700mA, IP67, IK10, statická zátěž 1000kg, rozměry d=260mm, h=45mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	9 067,00 Kč	10 971,07 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	OKX-79-299	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED, 700mA, 6,3- 21W, 9-30V=, 230V, zvýšené krytí IP67, start do 0,5s, 118x35x26mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	315,70 Kč	382,00 Kč
	ZKX-64-299	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED, 700mA, 10,5- 35W, 15-50V=, 230V, IP20, start do 3s, 84x57x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	367,10 Kč	444,19 Kč
	28000676	LCA one4all SC PRE - Univerzální stmívatelný DALI PUSH 1-100% zdroj proudu driver pro LED svítidla 45W programovatelný proud 500mA-1400mA po 50mA, 25V-50V start do 0,3s, SELV, 230V, IP20, rozměry 150x30x43mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	994,80 Kč	1 203,71 Kč
	OKX-64-299	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED, 700mA, 6,3- 33,6W, 9-48V=, 230V, IP67, start do 0,5s, IP67, 148x40x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	462,90 Kč	560,11 Kč
	KXW-83-299Y	Napájecí zdroj pro LED proudový - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED, 700mA, 11,2- 16,8W, 16-24V, pro triak stmívače, 230V SELV, IP30, start do 1s, 84x57x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	498,60 Kč	603,31 Kč
	OXN-59	Napájecí zdroj konst. proudu pro LED 42W - 1-10V - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED 42W, stmív 1-10V, 230V/ přep 350mA/2-100V, 500mA/2-80V, 600mA/2-67V, 700mA/2-57V, 900mA/2-45V, 1050mA/2-40V, IP20, SELV, start 0,5s, 124x82x23mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 125,70 Kč	1 362,10 Kč
	OXN-39	Napájecí zdroj konst. proudu pro LED 60W - 1-10V - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED 60W, stmív 1-10V, 230V/ přep 500mA/2-90V, 600mA/2-90V, 700mA/2-86V, 900mA/2-67V, 1050mA/2-57V, 1400mA/2-42V, IP20, SELV, start 0,5s, 124x82x23mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 220,00 Kč	1 476,20 Kč
	OXN-39WZ	Napájecí zdroj konst. proudu pro LED 60W - DALI - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED 60W, stmív DALI, 230V/ přep 500mA/2-90V, 600mA/2-90V, 700mA/2-86V, 900mA/2-67V, 1050mA/2-57V, 1400mA/2-42V, IP20, SELV, start 0,5s, 124x82x23mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 174,30 Kč	1 420,90 Kč
	AT301	ALIMENTATOR - Napájecí zdroj LED, proudový, materiál plast bílý, výstup: 18W, 700mA, 2-26V, vstupní napětí 230V, IP20, tř.2, rozměry 45x21x115mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	513,90 Kč	621,82 Kč
	ZKX-74-299	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED, 700mA, 7,7- 25,2W, 11-36V=, 230V, IP20, start do 1,5s, 84x57x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	350,00 Kč	423,50 Kč
	OXN-59WZ	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED 42W, stmív DALI, 230V/ přep 350mA/2-100V, 500mA/2-80V, 600mA/2-67V, 700mA/2-57V, 900mA/2-45V, 1050mA/2-40V, IP20, SELV, start 0,5s, 124x82x23mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 125,70 Kč	1 362,10 Kč
	KXW-74-299Y	Napájecí zdroj pro LED proudový - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED, 700mA, 16,8- 25W, 24-36V, pro triak stmívače, 230V, SELV, IP30, start do 1s, 84x57x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	545,70 Kč	660,30 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/kxw-74-299y-napajeci-zdroj-konstatniho-proudu-pro-led-700ma-25w-pro-triak-stmivace-230v24-36v-selv-ip30-start-do-1s-84x57x30mm-132305>



26. 04. 2024 23:44:50