

MINI LED

Bodové, venkovní svítidlo, nastavitelný směr svícení, materiál hliník, povrch šedostříbrná, detail drážkování, krycí sklo čiré, LED 2,6W, teplota 3000K, 150lm, Ra80, 24V, IP65, tř.3, d=42mm, 85x85mm

Popis:

Bodové, venkovní svítidlo, nastavitelný směr svícení, materiál hliník, povrch šedostříbrná, černá, detail drážkování, difuzor sklo čiré, LED 2,6W/2W/2,2W, teplota 1700K-3000K/denní 6000K, 230V/24V, IP65, tř.3/tř.1, d=42mm, 85x85mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru nebo v interiéru.

Výhodné vlastnosti: LED světelné zdroje se vyznačují nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plný svit bez blikání.

Popis: Základna hliník, sklo čiré.

Napájení: dle provedení 230V, nebo 24V

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 60lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel je opatřen vidlicí, která se zasune do zásuvky 230V nebo Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice, podle typu svítidla

Krytí: IP65 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 100kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré a prašné průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: dle provedení I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE, nebo III, Ochrana je zajištěna napájením z bezpečného zdroje, doporučeno SELV.

Rozměry: d=42mm, 85x85mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Šedostříbrná nebo černá

Materiál difusoru: Sklo čiré

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu nebo na podlahu

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



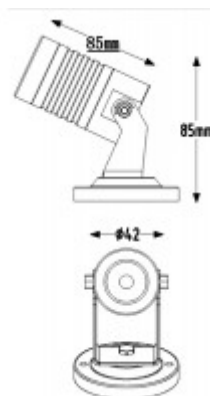

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
131005	MINI LED - Bodové, venkovní svítidlo, nastavitelný směr svícení, materiál hliník, povrch šedostříbrná, detail drážkování, krycí sklo číré, LED 2,6W, teplota 3000K, 150lm, Ra80, 24V, IP65, tř.3, d=42mm, 85x85mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 974,00 Kč	3 598,54 Kč

Doporučené příslušenství:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
872630	Light impression - Napájecí zdroj 230V/24V, 6W pro systémy LED, rozměry 98x46x11mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	469,80 Kč	568,46 Kč

Všechné údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedenými u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/light-impressions-deko-ligh-kapecgo-872630-led-schaltnetzteil-flat-230v-ac-50hz-24v-600-w-lip>



09. 05. 2024 04:22:18