

LED pásek 128LED/m, 9W/m, 24V

VÝPRODEJ LED pásek, 128LED/m, 9W/m, teplá 3000K, 1150lm/m, 140lm/W, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 24V, rozteč LED 7,81mm, dělení po 62,48mm, w=4mm, cena za 1m

Popis:

LED pásek, 128LED/m, 9W/m, teplá 3000K, neutrální 4000K, 1150lm/m, 140lm/W, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 24V, rozteč LED 7,81mm, dělení po 62,48mm, w=4mm, cena za 1m

Další specifikace:

Použití: LED pásek vhodný pro osvětlení vitrín, obrazů, dekorací, zboží v prodejnách, moderních bytových prostor, s požadavkem na malý světelný výkon.

Výhodné vlastnosti: Jednoduchá montáž.

Další specifikace: Balení 5 m

Napájení: 24V

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 1535m/W,

Způsob připojení svítidla: Připájení vodičů

Rozměry: šířka w=4mm, délka 5m. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Plast - odolný UV záření.

Pro zajištění správných provozních podmínek, musí být tento LED pásek instalován na chladicí podložku, nebo profil, s příslušnými chladicími parametry odpovídající výkonu LED pásku.

Možnost stmívání - regulace - stmívání: ANO - pomocí stmívatelného napaječe, který není součástí výrobku.


Dodací podmínky: Tento LED pásek lze dodat pouze v minimálním množství délky uvedené u položky (např l=5000mm) a násobcích této délky.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Záruka: 5 let

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

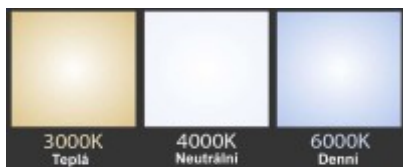

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
2906	LED pásek 128LED/m, 9W/m, 24V - VÝPRODEJ LED pásek, 128LED/m, 9W/m, teplá 3000K, 1150lm/m, 140lm/W, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 24V, rozteč LED 7,81mm, dělení po 62,48mm, w=4mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	76,10 Kč	92,08 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	ZKE-74-75	Napájecí zdroj pro LED 24V, 25,2W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/24V=, 25,2W, 1,05A, IP20, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 1,5s, 84x57x29,5mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	288,60 Kč	349,21 Kč
	KGWX675EM	Napáječ pro LED napěťový - VÝPRODEJ Napájecí zdroj pro LED, 95-230V/24V, 3W, 40x42x21mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	607,50 Kč	735,08 Kč
	99798388	DIMMER LED 1-100% 8A, 12V/96W, 24V/192W - VÝPRODEJ Sada - Jednokanálový RF bezdrátový stmívač pro LED, 12V-24V, 30A, 360W/12V, 720W/24V s bezdrát ovlad (klíčenkou). fce zap/vyp, plynulé rozsvícení/stmív po dobu držení tlač Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	670,80 Kč	811,67 Kč
	OKE-899-75	napájecí zdroj pro LED 24V 100W IP67 - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/24V=, 0-4,2A, 100W, zvýšené kyrtí IP67, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 2s, 190x52x37mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	607,10 Kč	734,59 Kč
	KGWX8975EY	Napáječ pro LED napěťový - VÝPRODEJ DC Napájecí zdroj pro LED, 230V/24V, 10W, 34x115x19mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	747,50 Kč	904,48 Kč
	KOM-899-75	Napáječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/24V=, 96W, 4A, SELV, zvýšené kyrtí IP64, start do 0,5s, 200x71x35mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 308,60 Kč	1 583,41 Kč
	WIG99375	Napáječ pro LED napěťový - Napájecí zdroj pro LED 230V/24V, 6W, IP 20, SELV, symbol "F", 99x46x11mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	264,90 Kč	320,53 Kč
	WIG98475	Napáječ pro LED napěťový - Napájecí zdroj pro LED 230V/24V, 15W, IP 20, SELV, symbol "F", 128x51x14mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	310,00 Kč	375,10 Kč
	WIG96975	Napáječ pro LED napěťový - Napájecí zdroj pro LED 230V/24V, 30W, IP 20, SELV, symbol "F", 159x58x18mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	624,90 Kč	756,13 Kč
	WIG92475	Napáječ pro LED napěťový - Napájecí zdroj pro LED 230V/24V, 75W, IP 20, SELV, symbol "F", 200x63x31mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 044,90 Kč	1 264,33 Kč
	93816	LED RF DIM 1CH 25A - Jednokanálový RF stmívač LED pásků, stmívání 10%-100%, napájení 12V-24V, zátěž 1x25A=300W/12V, 600W/24V, rozměry 127x42x31mm vč RF dálkové ovladače max 10m, 2xRJ45 pro synchronizaci Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	417,20 Kč	504,81 Kč
	930998	KADET - RF-DIM přijímač 1x8A 5-36V - RF přijímač pro stmívání LED pásků zátěž max 1x8A, 12V/96W, 24V/192W, napájení 5-36V, dosah až 30m, rozměry 97x33x18mm, lze spárovat max 10 vysílačů na 1 přijímač Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	180,90 Kč	218,89 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svitidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/kadet---rf-dim-prijimac-1x8a-5-36v-930998-rf-prijimac-pro-stmivani-led-pasku-zatez-max-1x8a-12v96w-24v192w-napajeni-5-36v-dosah-az-30m-romery-97x33x18mm-lze-sparovat-max-10-vysilacu-na-1-prijimac-201205>



06. 05. 2024 02:05:33