

HUGO II, A IR LED 9W IP54 SENZOR PIR 160°

Nástěnné venkovní svítidlo, senzor PIR, záběr 160°, dosah 3m, čas sepnutí 10s-10min, hliník, černá, LED 9W, 540lm, CCT přepín teplota teplá 3000K/neutrální 4000K, Ra85, 230V, IP54, rozměry 200x85x85mm

Popis:

Nástěnné venkovní svítidlo, senzor PIR, záběr 160°, dosah 3m, čas sepnutí 10s-10min, hliník, černá, difuzor plast opál, LED 9W, 540lm, CCT přepín teplota teplá 3000K/neutrální 4000K, Ra85, 230V, IP54, rozměry 200x85x85mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru jako okolí rodinného domu, přístupové chodníky, vstup do domu, balkony, terasy.

Výhodné vlastnosti: CCT pomocí přepínače uvnitř svítidla, lze přepínat teplotu světla teplá 3000K neutrální 4000K. Tímto lze bez úpravy elektroinstalace přepnout teplotu světla.

Vybaveno PIR (princip na rozdílu teplot) čidlem pohybu, záběr čidla 160°, dosah až 3m, nastavitelný čas sepnutí 10s-10min, nastavení aktivace spínání po soumraku 10-1000lx, dosah čidla závisí na teplotě a velikosti tělesa (člověk, zvíře) v pohybu a pod

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 60lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP54 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 30kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: 200x85x85mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Černá antracit.

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: ANO, - senzor pohybu.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Nástěnná montáž.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství.

Záruka: 5 let

Obvyklá dodací lhůta: 2 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

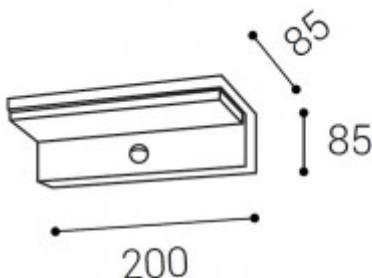



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
5400254	HUGO II, A IR LED 9W IP54 SENZOR PIR 160° - Nástěnné venkovní svítidlo, senzor PIR, záběr 160°, dosah 3m, čas sepnutí 10s-10min, hliník, černá, LED 9W, 540lm, CCT přepín teplota teplá 3000K/neutrální 4000K, Ra85, 230V, IP54, rozměry 200x85x85mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 030,00 Kč	2 456,30 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/led2-hugo-ii-a-ir-led-9w--ip54-senzor-pir-160-5400254-nastenne-venkovni-svitidlo-senzor-pir-zaber-160-dosah-3m-cas-sepnuti-10s-10min-hlinik-cern-a-led-9w-540lm-cct-prepin-teplota-tepla-3000kneutralni-4000k-ra85-230v-ip54-rozmary-200x-led2>



16. 05. 2024 21:48:15