

# ULIO senzor HF, 3x10W, E14, IP20

**Stropní přisazené svítidlo, kruh, senzor HF, záběr 160°, dosah 8m, čas 10s-10min, hliník, povrch černá, difuzor plast opál, pro žárovku 3x10W, E14, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=405mm, h=90mm**

## Popis:

Stropní přisazené svítidlo, kruh, senzor HF, záběr 160°, dosah 8m, čas 10s-10min, těleso hliník, povrch bílá, černá, stříbrná nebo graphit, difuzor plast opál, pro žárovku 3x10W, E14, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=405mm, h=90mm

## Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních, zejména bytových interiérů.

Výhodné vlastnosti: Záběr čidla je vhodný pro pokrytí běžných prostor jako je zádveří, menší chodby a schodiště, spižírny apod.

Vybaveno HF vysokofrekvenčním 5,8 GHz čidlem pohybu, záběr čidla 160°, dosah až 8m, nastavitelný čas sepnutí 10s-10min, nastavení aktivace spínání po soumraku 10-1000lx, HF čidlo může snímat pohyb i za dřevěnými a sádrokartonovými stěnami

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje: E14 - velmi často používaný světelný zdroj, jako jsou běžné žárovky, úsporné žárovky, led žárovky na 230V

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=405mm, h=90mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Hliník

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak,

Materiál difusoru: Plast, PMMA - polymetakrylát, PC - Polykarbonát

Vypínač součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na možnostech stmívání použitého světelného zdroje.

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..


Ke zboží JE potřebné další příslušenství: Světelný zdroj NENÍ součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

## Obrázky produktu a ukázky realizace:



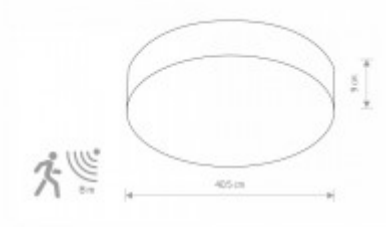

| Kód   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cena        | Cena vč. DPH |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 89822 | <b>ULIO senzor HF, 3x10W, E14, IP20 - Stropní přisazené svítidlo, kruh, senzor HF, záběr 160°, dosah 8m, čas 10s-10min, hliník, povrch černá, difuzor plast opál, pro žárovku 3x10W, E14, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=405mm, h=90mm</b><br><b>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</b> | 2 233,40 Kč | 2 702,41 Kč  |

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/ulio-senzor-hf-3x10w-e14-ip20-89822-stropni-prisazene-svitidlo-kruh-senzor-hf-zaber-160-dosah-8m-cas-10s-10min-hlinik-povrch-erna-difuzor-plas-t-opal-pro-zarovku-3x10w-e14-230v-ip20-tr1-rozmary-d405mm-h90mm-14152391>

