

FARAMIR

Stropní svítidlo, těleso kov, povrch bílá, dif plast opál, LED 24W, dálk ovl. (součástí) nebo vypínačem lze nastavit CCT teplá 3000K - denní 6200K, 1880lm, RGB, stmív, 230V, IP20, 400x400x65mm.

Popis:

Stropní svítidlo, těleso kov, povrch bílá, dif plast opál, LED 18W/24W, dálk ovl. (součástí) nebo vypínačem lze nastavit CCT teplá 3000K - denní 6200K, RGB, stmív, 230V, IP20, rozměry dle typu.

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů.

Výhodné vlastnosti: Mezi další doplňkové funkce patří paměťová funkce, časovač a funkce nočního světla.

Popis: Základna kov.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO - Pomocí dálkového ovladače (součástí dodávky), lze svítidlu nastavit barvu světla RGB - červená, zelená, modrá z výběru 16,5 mio barev.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO - Pomocí dálkového ovladače (součástí dodávky), lze svítidlo stmívat, nastavit teplotu CCT v rozsahu teplá 3000K až denní 6200K (teplotu lze nastavit i vypínačem),

Podmínka montážní polohy: Stropní

Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje.


Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla, dálkový ovladač JE součástí balení.

Záruka na svítidlo 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



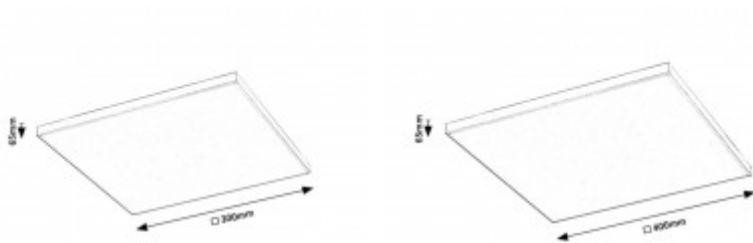

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
71002	FARAMIR - Stropní svítidlo, těleso kov, povrch bílá, dif. plast opál, LED 24W, dálk. ovl. (součástí) nebo vypínačem lze nastavit CCT teplá 3000K - denní 6200K, 1880lm, RGB, stmív, 230V, IP20, 400x400x65mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 702,60 Kč	2 060,15 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/rabalux-faramir-71002-stropni-svitidlo-teleso-kov-povrch-bila-dif-plast-opal-led-24w-dalk-ovl-soucasti-nebo-vypinacem-lze-nastavit-cct-tepla-3000k--denni-6200k-1880lm-rgb--stmiv-230v-ip20-400x400x65mm-rab0>

