

Nouzové svítidlo

Závěsné nouzové svítidlo SA - Pro běžné i nouzové svícení, záloha při výpadku 1h, těleso hliník, difuzor prismatický, 2x54W, G5, 230V, IP20, 1240x300x50mm, vč. záv 800mm

Popis:

Závěsné nouzové kancelářské svítidlo SA - Pro běžné i nouzové svícení, záloha při výpadku 1h, těleso hliníkový profil, povrch elox šedostříbrná, difuzor opál, pro zářivku 28W/35W/54W, G5, 230V, IP20, vč. závěsu, svítí nahoru/dolů

Další specifikace:

Použití: pro moderní a reprezentativní osvětlení interiéru

Výhodné vlastnosti: Kvalitní provedení, moderní design, energeticky úsporný světelný zdroj s dlouhou dobou života.

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje: G5 - pro lineární zářivkové trubice řady T5, pro elektronické předřadníky s rychlým startem bez blikání

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: 90x70mm, délka dle typu (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál těleso: hliník

Povrchová úprava tělesa: elox

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO - V závislosti na provedení výrobku.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO (obvykle) - pro možnost stmívání svítidla je nutná úprava svítidla na objednávku, možnosti je nutno vždy předem prověřit!! Výběr standardů stmívání 0-10V, DSI, DALI a podobně dle dohody.

Podmínka montážní polohy: Nástěnná montáž..


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou. .

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení).

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 5 týdnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

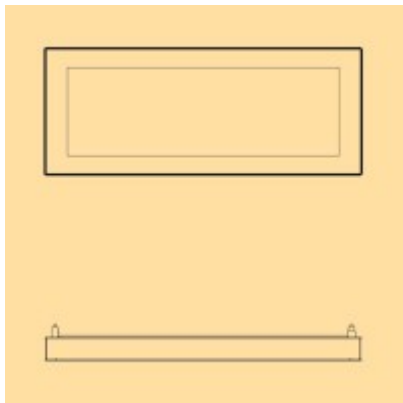



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
889-Y-815	Nouzové svítidlo - Závěsné nouzové svítidlo SA - Pro běžné i nouzové svícení, záloha při výpadku 1h, těleso hliník, difuzor prismatický, 2x54W, G5, 230V, IP20, 1240x300x50mm, vč. záv 800mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	8 984,70 Kč	10 871,49 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/889-y-815-zavesne-nouzove-svitidlo-sa---pro-bezne-i-nouzove-sviceni-zaloha-pri-vypadku-1h-teleso-hlinik-difuzor-prismaticky-2x54w-g5-230v-ip20-1240x300x50mm-vc-zav-800mm-190503>

