

DP-1Z-DIM senzor PŘÍTOMNOSTI stmívání 1-10V

Detektor přítomnosti stmívatelný 1-10V, d=10m, 2,3kW, 1-30min, 10-2000Lx, 230V, IP20, d=98, h=50mm

Popis:

Kvalitní detektor, čidlo, senzor přítomnosti pro osvětlení jednozónový stmívaný 1-10V stropní, h=2,5m, kruhová charakteristika 360°, 2,3kW, 1-30min, 10-2000Lx, 230V, IP20, d=98mm, h=50mm

Další specifikace:

Použití: Pro automatické plynulé řízení osvětlení v závislosti na přítomnosti a intenzitě okolního osvětlení například kanceláře, učebny, nemocnice, výrobní provozy, zasedací místnosti atd.

Výhodné vlastnosti: Zařízení účinně spoří až 60% spotřeby elektrické energie. Snadná instalace do již existujících rozvodů el. energie.

Možnost nastavení automatický / ruční režim = ruční trvalé zapnutí/zapnutí impulzem pomocí externího tlačítka například na místě běžného vypínače.

Napájení: 230V/50Hz

Výstupy: 1x silový kontakt 230V, max 2,3kW (cosFi 1), 1,15kW (cosFi 0,5) pro zap/vyp silového okruhu.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: d=98mm, h=50mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

V místnostech větších rozměrů, nebo chodbách lze činnost čidel synchronizovat zapojením čidel systémem MASTER / SLAVE.

Pásma citlivosti čidel (platí pro výšku čidla 2,5m při teplotě okolí 18°C): Pásmo citlivosti při boční míjení čidla d=10m, pásmo citlivosti ve směru k/od čidla d=6m.

Záběrný úhel 360° doporučená montážní výška 2,5m nad podlahou.

Nastavení zpoždění vypnutí: 1 - 30 minut.

Nastavení pásma světelné citlivosti: 10-2000 Lux



Podmínka montážní polohy: Stropní montáž.


Úspora: Zařízení šetří až 60% elektrické energie v porovnání s trvale svítícím osvětlením ve stejném časovém úseku.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 2 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

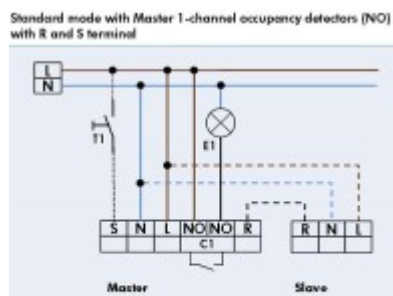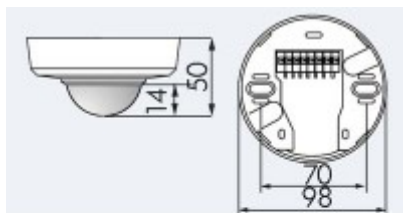

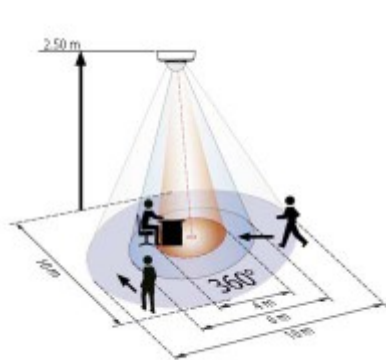

Overview range in dependence from the mounting height			
Range (circular detection) T=18°C			
Výška stěže	Pokrytí prostoru při elektrických svítidlech v prostředí	Pokrytí prostoru při instalaci přirozeného světla	Pokrytí prostoru při přirozeném osvětlení světla
2.00 m	r=1.60 m	r=4.00 m	r=2.50 m
2.50 m	r=2.00 m	r=5.00 m	r=3.00 m
3.00 m	r=2.40 m	r=6.00 m	r=3.70 m
3.50 m	—	r=7.00 m	r=4.30 m
4.00 m	—	r=8.00 m	r=4.80 m
4.50 m	—	r=9.00 m	r=5.40 m
5.00 m	—	r=10.00 m	r=6.00 m

r = radius

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
07846	DP-1Z-DIM senzor PŘÍTOMNOSTI stmívání 1-10V - Detektor přítomnosti stmívatelný 1-10V, d=10m, 2,3kW, 1-30min, 10-2000Lx, 230V, IP20, d=98, h=50mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 694,30 Kč	4 470,10 Kč

Doporučené příslušenství:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
K1I98-89M6700-81691	PSD RF stmívací aktor pro osvětlení 1-10V - Příjímač, RF bezdrátový stmívací aktor, dosah max 100m, řízení 1-10V, + spínací kontakt 6A, 230V, IP20, fce timer, aut rozsvícení/stmív nastav 2s/8h Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 210,90 Kč	2 675,19 Kč
3449-9-9957	TLAČÍTKOVÝ stmívač 1-10V - Strojek tlačítkového stmívače 1-10V pasivní, + silový odpojovací kontakt 230V, 4A s možností IR dálkového ovládání, do KU68 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 712,00 Kč	4 491,52 Kč
3400-9-7964	OTOČNÝ stmívač 1-10V - Strojek otočného stmívače 1-10V pasivní, + silový odpojovací kontakt 230V, 4A, do KU68 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 230,40 Kč	1 488,78 Kč
VOM-69-87W	Napáječ pro LED napěťový - Stmívatelný napájecí zdroj pro LED řízení 1-10V/PWM (vyžaduje aktivní řídicí napětí), 230V, výstup 3-12V=, 0-2,5A, 30W, zvýšené krytí IP64, start do 0,5s, 145x47x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	587,10 Kč	710,39 Kč
SOT-59-87Y	Napáječ pro LED napěťový - Stmívatelný napájecí zdroj pro LED řízení 1-10V, 230V/7,2-12V=, 2-3,3A, 40W, SELV, zvýšené krytí IP67, start do 0,5s, 171x62x37mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	788,00 Kč	953,48 Kč
SOM-59S-79Y	Napáječ pro LED proudový - Zdroj konstantního proudu pro LED světelné zdroje stmívatelný 1-10V/PWM, 230V/12-20V, 1,2-2A, 40W, SELV, zvýšené krytí IP64, start do 0,5s, 161x62x35mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 105,70 Kč	1 337,90 Kč
SOM-59S-57Y	Napáječ pro LED proudový - Zdroj konstantního proudu pro LED světelné zdroje stmívatelný 1-10V/PWM, 230V/25,2-42V, 0,58-0,96A, 40W, SELV, zvýšené krytí IP64, start do 0,5s, 161x62x35mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 105,70 Kč	1 337,90 Kč
OXN-59	Napájecí zdroj konst. proudu pro LED 42W - 1-10V - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED 42W, stmív 1-10V, 230V/ přep 350mA/2-100V, 500mA/2-80V, 600mA/2-67V, 700mA/2-57V, 900mA/2-45V, 1050mA/2-40V, IP20, SELV, start 0,5s, 124x82x23mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 125,70 Kč	1 362,10 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svídla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/oxn-59-napajeci-zdroj-konstantniho-proudu-pro-led-42w-stmiv-1-10v-230v-prep-350ma2-100v-500ma2-80v-600ma2-67v-700ma2-57v-900ma2-45v-1050ma2-40v-ip20-selv-start-05s-124x82x23mm-132305>



06. 05. 2024 03:44:34