

CPR-BA

Detektor přítomnosti pro osvětlení, d=24m, 2,3kW, 15s-30min, 10-2000Lx, 230V, IP20, d=98, h=65mm

Popis:

Kvalitní detektor, čidlo, senzor přítomnosti pro ovládání osvětlení, jednozónový, stropní, spínaný PRO VELKÉ PLOCHY až 450m², d=24m, h=2,5m, kruhová charakteristika 360°, 2,3kW, 15s-30min, 10-2000Lx, 230V, IP20, d=98mm, h=65mm

Další specifikace:

Použití: Pro automatické spínání osvětlení v závislosti na přítomnosti a intenzitě okolního osvětlení, zejména pro VELKÉ PLOCHY až 450m² v budovách, sklady atd. atd..

Výhodné vlastnosti: Zařízení účinně spoří až 60% spotřeby elektrické energie. Snadná instalace do již existujících rozvodů el. energie.

Možnost nastavení automatický / ruční režim = ruční trvalé zapnutí/zapnutí impulzem pomocí externího tlačítka například na místě běžného vypínače.

Napájení: 230V/50Hz

Výstupy: 1x silový kontakt 230V, max 2,3kW (cosFi 1), 1,15kW (cosFi 0,5) pro zap/vyp silového okruhu.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: d=98mm, h=65mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

V místnostech větších rozměrů, nebo chodbách lze činnost čidel synchronizovat zapojením čidel systémem MASTER / SLAVE.

Pásma citlivosti čidel (platí pro výšku čidla 2,5m při teplotě okolí 18°C): Pásmo citlivosti při boční míjení čidla d=24m, pásmo citlivosti ve směru k/od čidla d=8m.

Záběrný úhel 360° doporučená montážní výška 2,5m nad podlahou. Pokrytá plocha až 450m²

Nastavení zpoždění vypnutí: 15 sec - 30 minut.



Nastavení pásma světelné citlivosti: 10-2000 Lux


Podmínka montážní polohy: Stropní montáž.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 2 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

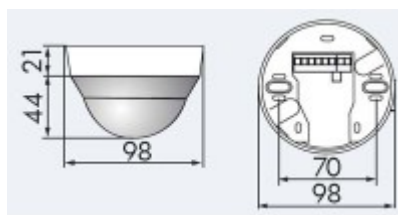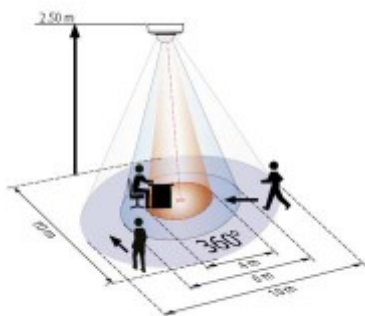

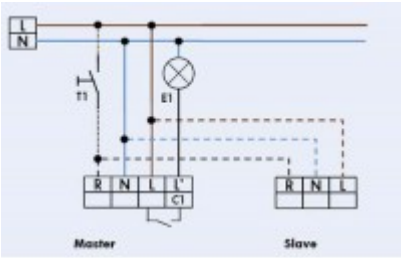

Overview range in dependence from the mounting height			
Range (circular detection) T=18°C			
výška data	Pokrytí prostoru při aktivaci vykonávaných v soubě.	Pokrytí prostoru při bezdrát. přechodu kabelem (slede)	Pokrytí prostoru při přechodu vedením kabelem (slede)
2,00 m	r=2,60 m	r=8,50 m	r=3,20 m
2,50 m	r=3,20 m	r=12,00 m	r=4,00 m
3,00 m	r=3,80 m	r=14,50 m	r=4,80 m
3,50 m	r=4,50 m	r=17,00 m	r=5,50 m
4,00 m	—	r=19,50 m	r=6,80 m
4,50 m	—	r=22,00 m	r=7,20 m
5,00 m	—	r=24,00 m	r=8,00 m
10,00m	—	r=24,00 m	r=8,00 m

r=radius

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
07419	CPR-BA - Detektor přítomnosti pro osvětlení, d=24m, 2,3kW, 15s-30min, 10-2000Lx, 230V, IP20, d=98, h=65mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 793,80 Kč	4 590,50 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítilna a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/cpr-ba-07419-detektor-pritomnosti-pro-osvetleni-d24m-23kw-15s-30min-10-2000lx-230v-ip20-d98-h65mm-020519>

