

HF3360

HF - kvalitní stropní přisazený detektor přítomnosti, záběr 360°/140°, dosah až 8m, čas sepnutí 5s-15min, soumrak 2-1000lx, PF bez SELV, max.2000W, teplota -20/+50°C, 230V, IP54, 95x95x52mm

Popis:

HF - kvalitní stropní přisazený detektor přítomnosti, záběr 360°/140°, ultrazvuk 5,8GHz, dosah až 8m, čas sepnutí 5s-15min, soumrak 2-1000lx, montážní výška 2-2,8m, max.2000W, teplota -20/+50°C, 230V, IP54, 95x95x52mm

Další specifikace:

Použití: Pro automatické zapnutí světla po soumraku v případě zaznamenání pohybu v zorném poli čidla.

Výhodné vlastnosti: Dobré pokrytí prostoru pod čidlem až o ploše 200 m², zaznamenává pohyb i za drobnými překážkami jako jsou sloupky, příčky schody atd. K parametrizaci čidla lze použít dálkové ovládání, které není součástí balení.

Vybaveno HF vysokofrekvenčním 5,8 GHz čidlem pohybu, záběr čidla 140°/360°, dosah až 8m, nastavitelný čas sepnutí 5s-15min, nastavení aktivace spínání po soumraku 2-1000lx, HF čidlo může snímat pohyb i za dřevěnými a sádkartonovými stěnami

Napájení: 230V/50Hz, Výkon max 2000W - max 8 zářivek.

Senzor: HF - Vysokofrekvenční 5,8 GHz.

Možnost zapojení pro spolupráci více svítidel se senzorem (Master/Master), nebo bez senzoru (Master/Slave), trvalé servisní rozsvícení např. samostatným vypínačem, schodišťovým automatem a pod

Krytí: IP54 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 30kN/m², přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Rozměry: 95x95x52mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Plast - odolný UV záření.

Povrchová úprava tělesa: Barva bílá.

Vypínač součástí výrobku: ANO HF vysokofrekvenční senzor 5,8 GHz, záběrný úhel čidla 360°/140°, po soumraku (nastavitelné 2lx-1000lx) spíná osvětlení 5s-15minut (nastavitelné) dosah čidla US cca 8m.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO

Podmínka montážní polohy: Stropní přisazená montáž.


Úspora: Automatické ovládání světla pomocí senzoru šetří elektrickou energii.





Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

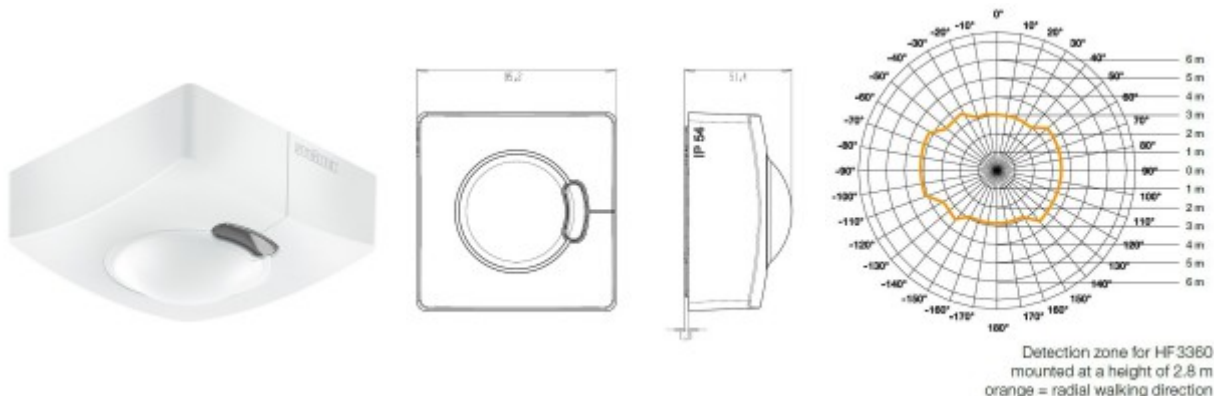

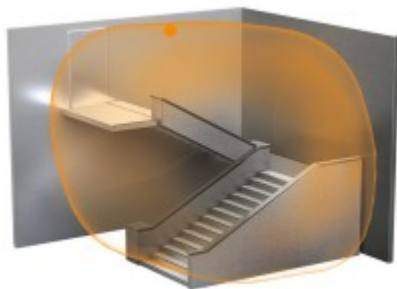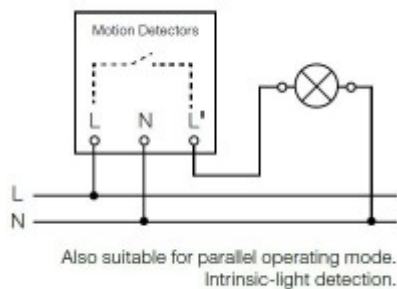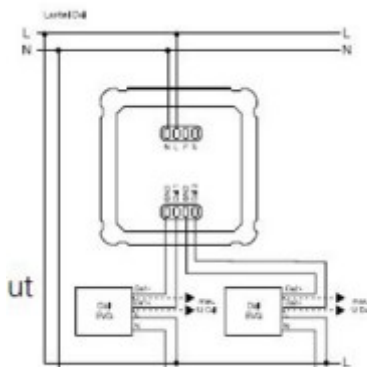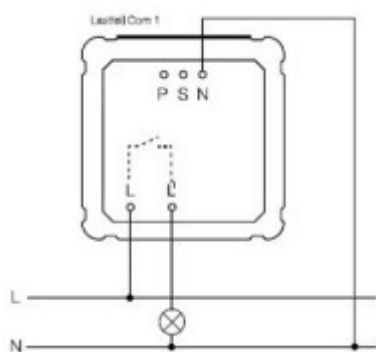

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
010546	HF3360 - HF - kvalitní stropní přisazený detektor přítomnosti, záběr 360°/140°, dosah až 8m, čas sepnutí 5s-15min, soumrak 2-1000lx, PF bez SELV, max.2000W, teplota -20/+50°C, 230V, IP54, 95x95x52mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 918,00 Kč	3 530,78 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svitidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/steinel-hf3360-010546-hf---kvalitni-stropni-prisazeny-detektor-pritomnosti-zaber-360140-dosah-az-8m-cas-sepnuti-5s-15min-soumrak-2-1000lx-pf-bez-selv-max2000w-teplota--2050c-230v-ip54-95x95x52mm-ste1>

